

Närvarosensor, utanpåliggande montage, 10 A, PIR 360°, 230 V, 24 m, sekundär

941-7035700

SE typenummer: 41-703

E-Nr.: 1300106

4 års
garanti

Närvarosensorn för montering på innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Använd endast i kombination med master-enheten (350-20078, 350-20070 eller 350-20080). Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: vit

Kompatibla mastersensorer: 41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771

- Enkel montering
- Kombineras med mastern 350-20072
- Låg energiförbrukning
- Stänksäker (IP54)

För användning på kontor, i skolbyggnader, i kafeterior osv.



Detekteringsområde

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 16 m	ø 10 m	ø 4 m
2.5 m	ø 20 m	ø 12 m	ø 5 m
3 m	ø 24 m	ø 14.4 m	ø 6 m
3.5 m	ø 28 m	ø 16 m	ø 7 m



230 V



sekundär



360 °



ø 24 m från
en höjd på
3 m



2 – 3.4 m




utanpåliggande

niko

Tekniska data

Artikelnummer	941-7035700
Kompatibla mastersensorer	41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Mått	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Dimensioner

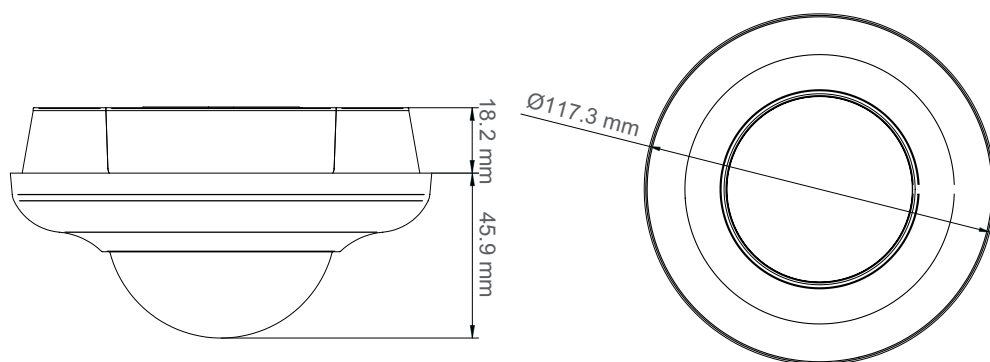

Kopplungsschema

