

# Swiss Garde 360 DALI Master A-Basic, 12 m, rund, weiß

41657

4 Jahre  
Garantie

Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (adressierbar) mit flacher Linse für den unauffälligen Einbau in abgehängten Decken. Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär-Meldern. Sekundär-Melder werden automatisch erkannt.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 41659



- Ideal für DALI Anwendungen in Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- Ansteuerung von bis zu 3 Beleuchtungszonen, geringster Verdrahtungsaufwand dank dem adressierbaren DALI Protokoll alle Geräte (Master, Sekundär und Leuchten) parallel verdrahtet
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 DALI Sekundär-Geräten
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich

## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | ∅ 8 m       | ∅ 4 m        | ∅ 3 m         |
| 3 m   | ∅ 12 m      | ∅ 6 m        | ∅ 4 m         |



DALI



Master



360°



∅ 12 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2.5 – 3 m



Einbau

**niko**


## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 41657   |
| Kompatible Sekundär-Melder          | 41659   |
| Eingangsspannung                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang                     | DALI Addressable  |
| Maximaler MCB-Wert                  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Lichtstärkebereich                  | 100 lux – 1000 lux  |
| Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen | 3   |
| Ausschaltverzögerung                | 5 min – 1 h, $\infty$                                     |
| Erfassungswinkel                    | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)             | $\varnothing$ 12 m bei einer Höhe von 3 m                 |
| Umgebungstemperatur                 | -5 – +40 °C   |
| Montage                             | Einbau  |
| Montagehöhe                         | 2,5 – 3 m   |
| Bohrdurchmesser                     | 77 mm   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 95 x 95 x 5 mm  |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 95 x 95 x 95 mm   |
| Schutzart                           | IP20  |
| Kennzeichnung                       | CE  |

## Zubehör

|           |  |
|-----------|--|
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter                |
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone   |
| 41934     | P-IR Fernbedienung für DALI adressierbar |

## Abmessungen

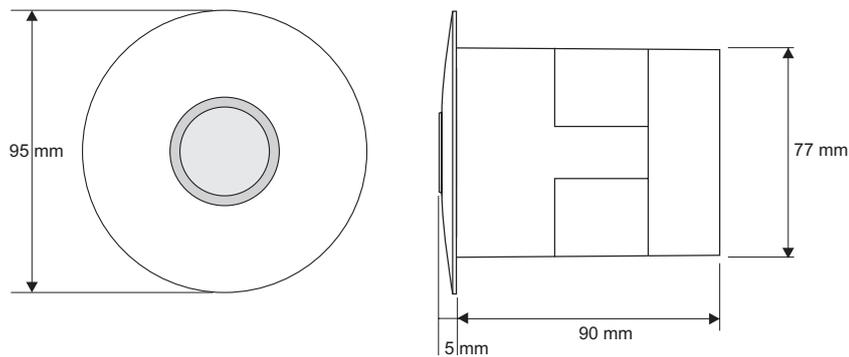

# Anschlussplan

