

# Detektor pohybu, Zigbee®, 5 m, 110°, bezdrôtový, na povrchovú montáž, farba biela

552-80401

4 roky záruka

Bezdrôtový detektor pohybu môžete použiť na ovládanie iných spínacích kontaktov. Napríklad, ak bude zaznamenaný pohyb, môžete spínať kontakt iného smart spínača, stmievača alebo kontakt motora.

Keďže detektor pohybu je napájaný gombíkovým článkom a je dodávaný so samolepiacou montážnou doskou, môžete ju ľahko namontovať kdekoľvek.


Tento detektor pohybu môžete použiť len v kombinácii s bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control (552-00001) alebo s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640) na použitie v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou. Vďaka tomu môžete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control nakonfigurovať ďalšie funkcie.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 552-80401



## Oblasť snímania

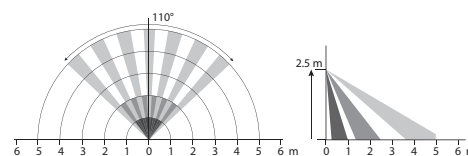

master/  
secondary



110°



ø 5 m z  
výšky 2,5 m



2,5 – 2,8 m



povrchová  
montáž

**niko**

552-80401 - 12-04-2025

## Technické údaje

Katalógové číslo	552-80401
Kompatibilné podružné detektory	552-80401
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	baterie CR2450
Detekčný uhol	110°
Oblasť snímania (PIR)	ø 5 m z výšky 2,5 m
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2.5 – 2.8 m
Rozmery (VxŠxH)	51 x 51 x 34 mm
Prevádzková frekvencia	2.4 GHz
Maximálny výkon rádiovéj frekvencie	7 dBm
Stupeň ochrany	IP20
Upravenie nastavení	Programovací softvér Niko Home Control
Certifikácia	CE

## Rozmery

