

Détecteur de mouvement 110°, à trois fils (relais)

Détecteur de mouvement 110°, 6 m, à trois fils (relais), à encastrer

- Durable
- Compact
- Installation simple
- Discret



Détecteur de mouvement à usage résidentiel pour les petites pièces, les escaliers, les toilettes, les débarras, les caves, ...

- L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté.
- La minuterie intégrée permet de régler la temporisation de déconnexion souhaitée. L'éclairage restera ainsi allumé pendant la durée de déconnexion réglée après que le dernier mouvement a été détecté.
- Appareil complet : socle + set de finition.
- Ce détecteur de mouvement ne peut pas être combiné à des plaques de recouvrement individuelles ou multiples.



1000 W



500 VA



15 s - 20
min



110°




max. 6 m

Données techniques

4 year warranty

Code de référence	1XX-0070X
Coloris	Niko Original white et cream
Dimensions	livré sur socle prémonté (45 x 45)
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %
Charge maximale	lampes à incandescence (1000 W) lampes halogènes 230 V (1000 W) lampes fluorescentes (500 VA), 1 ballast électronique commutable directement au maximum
Angle de détection	110° horizontalement, 20° latéralement, 60° verticalement
Portée de détection	6 m de profondeur et 4,5 m latéralement
Hauteur de montage	0,8 – 1,2 m
Sensibilité à la lumière	capteur de lumière réglable entre clair (lumière naturelle) et obscur
Temporisation de déconnexion	15 s – 20 min
Utilisation	Uniquement pour l'intérieur, convient pour la fonction cage d'escalier
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

Schéma de raccordement

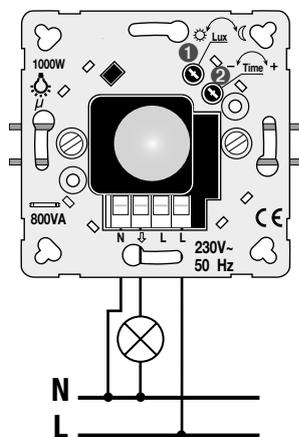

Zone de détection

