

Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, prostokątny

25060

4 lata
gwarancji

Wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 30 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy.

Czujnik ruchu o zwiększonym zasięgu, przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do magazynów, garaży podziemnych i piwnic
- Wykonanie okrągłe lub kwadratowe, do montażu podtynkowego lub natynkowego
- Wszystkie parametry można ustawić ręcznie lub za pomocą pilota PIR



Zasięg wykrywania

| 2 m | 10 m | 20 m |
|-----|------|------|
| 3 m | 13 m | 26 m |
| 4 m | 14 m | 28 m |
| 5 m | 15 m | 30 m |
| 6 m | 15 m | 30 m |
| 7 m | 15 m | 30 m |
| 8 m | 15 m | 30 m |



230 V



stand-alone



360°



ø 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko

25060 - 19-04-2025


Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Numer artykułu | 25060 |
| Konfiguracja | stand-alone |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | 230 V (ON/OFF) |
| Maksymalne zużycie energii | 0.9 W |
| Maksymalne zużycie energii | 3.91 mA |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy | N.O. (max. 10 A) |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi) | 350 W |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V | 350 W |
| Maksymalne obciążenie sterownika LED | 350 VA |
| Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego | 1150 VA |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 1 kanał |
| Opóźnienie wyłączenia | pulse, 10 s – 20 min |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | ø 26 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +40 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 8 m |
| Średnica wiertła | 48 mm |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 50 x 88 x 88 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88 x 79 x 88 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | Potencjometrów lub pilota na podczerwień |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Uniwersalny pilot do smartfonów |
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25320 | Pilot PIR |
| 25310 | Mini-pilot IR |
| 25400 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy |
| 25421 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde |
| 25336 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały |
| 25337 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny |
| 25324 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary |
| 25339 | Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały |
| 25410 | Zacisk sprężynowy Swiss Garde |
| 3331 | Siatka ochronna |

Wymiary

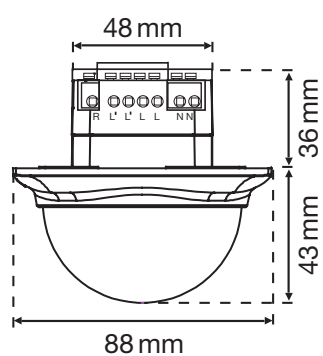

Schemat elektryczny

