


# 4A-schemerschakelaar

## Schemerschakelaar, 24 Vac, 2-200 lux, 1 kanaal (4 A)

- Duurzaam
- Functioneel
- Betrouwbaar
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak
- Combineerbaar met Niko Home Control

### Automatische schemerschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen ...


- De schemerschakelaar is geschikt voor de sturing van buitenverlichting.
- De verlichting schakelt automatisch aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde. Ligt het daglichtniveau hoger dan de ingestelde luxwaarde, dan schakelt de verlichting automatisch uit.
- De behuizing biedt voldoende plaats voor de bedrading, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.
- Aansluiting mogelijk op Niko Home Control via de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).



## Technische gegevens

Referentiecode	350-10032
Afmetingen	103 x 73 x 47 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	24 Vac/Vdc $\pm$ 10 %
Stroomverbruik	$\pm$ 1 W
Relaiscontact	NO (max. 4 A)
Maximale belasting	gloeilampen (80 W)
Lichtgevoeligheid	2 – 200 lux
Hysteresis op lichtgevoeligheid	$\pm$ 50 %
Uitschakelvertraging	$\pm$ 1 min
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-5 °C – +50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1

## Afmetingen

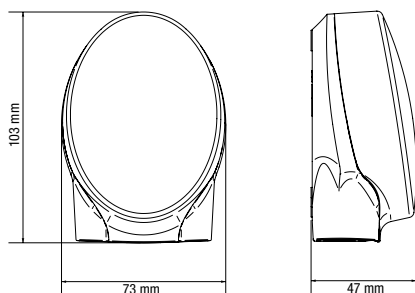

## Aansluitschema

