

Trådløst smart-hub til Niko Home Control

Det trådløse smart-hub til Niko Home Control er hjernen i installationen. Han giver dig mulighed for at forbinde alle tilsluttede enheder i din installation til systemet. Når den er blevet tilføjet, er det ganske enkelt at betjene den med din smartphone. Med den programmerbare software kan du desuden tilføje omfattende funktionalitet, som fx atmosfærer, sluk-alt-handlinger eller tilstedeværelsessimulering. Smart-hubbet skal altid bruges i kombination med Niko Home Controls programmeringssoftware.



Trådløst smart-hub til Niko Home Control

Det trådløse smart-hub til Niko Home Control er hjernen i installationen. Han giver dig mulighed for at forbinde alle tilsluttede enheder i din installation til systemet. Når den er blevet tilføjet, er det ganske enkelt at betjene den med din smartphone. Med den programmerbare software kan du desuden tilføje omfattende funktionalitet, som fx atmosfærer, sluk-alt-handlinger eller tilstedeværelsessimulering. Smart-hubbet skal altid bruges i kombination med Niko Home Controls programmeringssoftware.



- udstyret med en LED, der angiver, om enheden fungerer korrekt
- ethernet-kabel inkluderet
- mål (HxBxD): 124 x 124 x 30 mm
- omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C
- maksimalt forbrug: 6 W
- beskyttelsesniveau: IP20
- indgangsspænding: 5 V via strømadapter
- montage: kan placeres vandret eller lodret på væggen
- RJ45-port, 100 Mbit WAN-port
- wifi-protokol 2,4 Ghz


KOMPLET APPARAT

552-00001 Stykker: 1 Wireless smart hub

552-00001

4 year
warranty

Trådløs Smart Hub til Niko Home Control

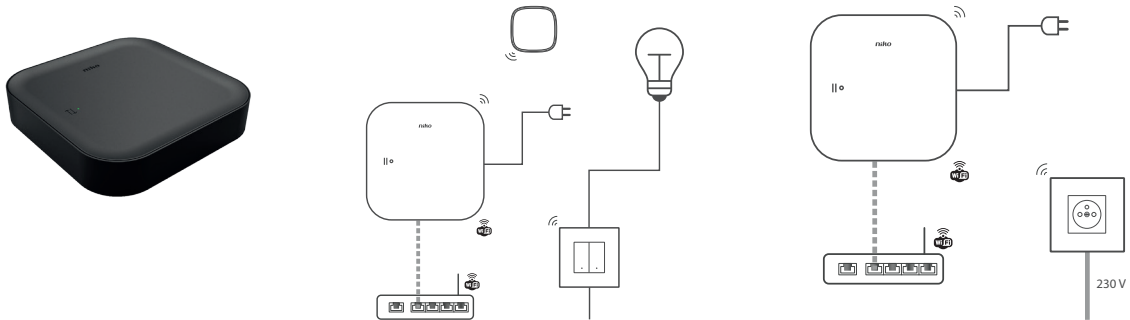

Det trådløse smart-hub til Niko Home Control er installationens hjerte. Det giver dig mulighed for at forbinde alle tilsluttede enheder i din installation til systemet. Når du har tilføjet dem, kan du nemt styre dem med din smartphone. Med programmeringssoftwaren kan du også tilføje udvidede funktioner som scenarier, sluk alt-handlinger eller simulering af tilstedeværelse. Smart-hubbet skal altid bruges i kombination med Niko Home Control-programmeringssoftware.

- Trådløs kommunikation: Zigbee 2,4 Ghz, Easywave, Easywave Sharp
- Kommunikationsprotokol 1: Niko Easywave – 868,3 MHz
- Transmissionsområde 1: Maks. 30 m indendørs
- Kommunikationsprotokol 2: Zigbee 3,0 – 2,4 GH
- Transmissionsområde 2: Maks. 10 m indendørs, med support fra mesh-networking for længere rækkevidde.
- Kommunikationsprotokol 3: Niko Easywave Sharp 869,05 MHz
- Transmissionsområde 3: Maks. 30 m indendørs
- Montering: horisontal og vertikal montage på væggen (ved en højde på maksimalt 2 m)
- Maksimalt strømforbrug: 6 W
- Maksimal radiofrekvens-styrke: 2 dBm
- Forsyningsspænding: 5 V via micro USB-port + strømforsyning
- Porte: RJ45-port, 100 Mbit WAN-port, DSMR P1-port

