

# Närvarosensor, för infälld dosa, 360°, KNX®

**941-7300300**

SE typenummer: 41-730

E-Nr.: 1738484

4 års  
garanti

Närvarosensor 360° med dagsljusstyrning, KNX®, för infälld montering i innertak. Denna närvarosensor är enkel att montera och har tillräckligt med kabelutrymme och lättåtkomliga terminaler.

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 41-730

- Lätt att montera med tillräckligt utrymme för kablar och enkel åtkomst till klämmorna.
- Justerbar som fristående, master eller sekundär sensor. Detekteringsområdet kan utökas genom att kombinera en sensor konfigurerad som master med en eller flera sensorer konfigurerade som sekundära sensorer.
- Stänksäker (IP54)
- Stor detekteringsräckvidd från 24 m till 3 m på höjden
- Snabbt och enkelt att ställa in parametrar och funktioner med ETS-programvaran
- Val mellan olika metoder för att konfigurera den ökande graden av förprogrammering: grundläggande, optimering eller avancerad.

För användning på kontor, i mötesrum, i korridorer, på sjukhus osv.

- Sensorn har fyra olika zoner, där en till tre är dagsljusstyrning och en extra är till för annan aktivering/inaktivering.
- Kompatibel med KNX-bussystemet och kan kombineras med andra KNX-komponenter.
- Med (den valfria) IR-fjärrkontrollen kan du ändra den lokala inställningen av lux-nivå, frånkopplingsfördröjningen, orienteringsljuset, känsligheten, valet mellan automatisk och manuell kalibrering, programmeringen av scenarier osv.
- Om en tryckknapp används kan du tända och släcka (alla lampor eller bara en zon) manuellt, dimra intensiteten, aktivera scenarier osv.



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



KNX®



master/  
sekundär



360°



Ø 24 m från  
en höjd på  
3 m



2 – 3.4 m



infälld dosa

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-7300300
Kompatibla sekundära sensorer	41-730
Konfiguration	master/sekundär
Matningsspänning	30 V DC via KNX®-bus
Utgång sensor	KNX®
Maximal energiförbrukning aktiv	10 mA
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 2000 lux
Antal kanaler	4 kanaler
Frånkopplingsfördröjning	1 s – 255 h
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Håldiameter	88.5 mm
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9300300	IR-fjärrkontroll för 41-73X
941-9070300	Infällnadsdosa med fjäderklämmor
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

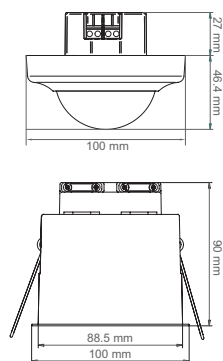

## Kopplungsschema

