

Swiss Guard 360 Presence DALI Maître, 30 m, carré, couleur blanc

26001

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître à portée accrue pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications DALI Broadcast dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires DALI
- Commande d'éclairage constante et fonction veille
- Alimentation DALI intégrée pour une charge allant jusqu'à 100 mA/50 ballasts DALI



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



DALI



maître



360°



∅ 30 m posé à 8 m de hauteur



2 – 8 m



boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	26001
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Broadcast
Consommation électrique maximale	0.4 W
Consommation électrique maximale	1.74 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Nombre maximal de zones de variation	1
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 30 m posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25351	Télécommande PIR DALI
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25400	Plaque de recouvrement Swiss Guard pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

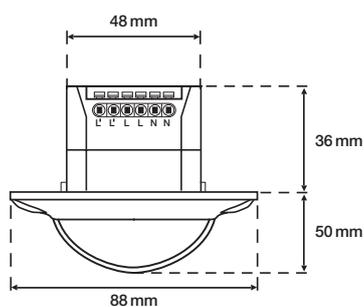


Schéma de câblage

