

Détecteur de présence, 230 V, maître, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25380CH

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître avec interrupteur à pression intégré, mode entièrement automatique et semi-automatique ainsi que mode couloir, pour tous les domaines d'application. Design moderne avec une portée de détection de 176° pour une détection optimale. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Convient à tous les domaines d'application grâce au mode automatique et semi-automatique
- Peut être combiné avec d'autres détecteurs maître-secondaire au choix
- Extension de la portée avec des détecteurs secondaires
- Amélioration grâce à l'interrupteur intégré pour le bouton d'annulation
- Grande portée de détection (176°)
- Convient aux boîtes d'encastrement dont le diamètre intérieur est de 64 mm ou plus.



Portée de détection



1 m	4.5 m	8 m



230 V



maître



180°



8 m posé
à 1 m de
hauteur



0.9 – 1.3 m



boîte
d'encastrement

niko

25380CH - 08-01-2024

Données techniques

Numéro d'article	25380CH
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1 m de hauteur
Température d'ambiance	-10 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	0.9 – 1.3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 12.7 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 54.5 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètre ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

Dimensions

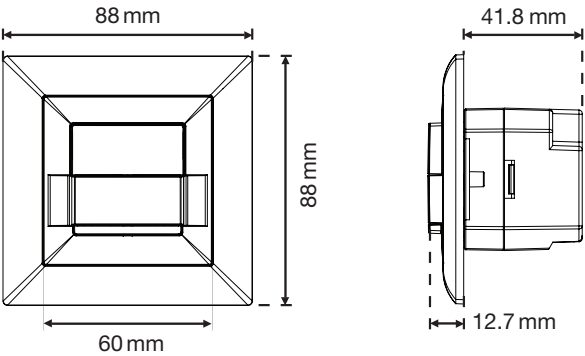


Schéma de câblage

