

# Swiss Garde 360 Presence Secondaire, 30 m, rond, couleur blanc

25469


4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55.  
Couleur de finition: blanc.  
Détecteurs maîtres compatibles: 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Extension économique de la portée de détection grâce à un détecteur de présence maître
- Autres coloris sur demande



### Portée de détection

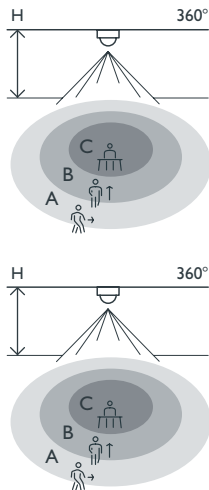

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



230 V



secondaire



360°



ø 26 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



boîte d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	25469
Détecteurs maîtres compatibles	25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	1.3 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

25264	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25422	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur noir
25421	Boîte pour montage en saillie Swiss Garde IP44 RA, rond, couleur blanc
25267	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur blanc
25268	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
25330	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur blanc
25331	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur noir
25332	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur alu
25335	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur blanc
25338	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur noir
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
3331	Grille de protection

## Dimensions

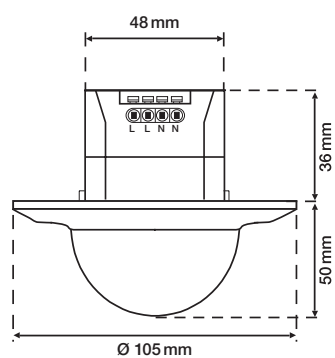

## Schéma de câblage

