

Bevægelsessensor 90°, 24 V DC, 6 m, hvid

350-20011

DK typenummer: 41-274

E-Nr.:34 24 008 821

4 års
garanti

- 24 V DC
- Monteringshøjde op til 8 meter
- Indstilling for følsomhed
- Op til 8 sensorer på en Control
- Indbygget gå-test funktion
- 90° detekteringsvinkel
- Rækkevidde op til 16 meter
- Erstatte 41-164
- Bemærk at 41-274 IKKE kan benyttes ved servicering af anlæg med 41-164


- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Enkel installation
- Energibesparende
- Kompakt
- Op til otte sensorer pr. modul
- Justerbar følsomhed
- Kan kombineres med Niko Home Control

Bevægelsessensor til brug i gangarealer i lagerbygninger og mellem hylder

- Bevægelsessensoren fungerer ved hjælp af passiv infrarød (PIR) teknologi og reagerer på ændringer i temperatur og på kropsbevægelser.
- Bevægelsessensoren er klar til brug tre til fem minutter efter tilslutning til fasespændingen (opvarmningstid).
- Der medfølger klemmer til montering på vægge og lofter.
- Bruges i kombination med modul til dagslysstyring (360-35010) til indendørs lysstyring.
- Også velegnet til udendørs brug. I dette tilfælde bruges en beskyttelseshætte (bestilles separat) til at gøre bevægelsessensoren stænktæt (kapslingsklasse IP54).
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



Rækkevidde

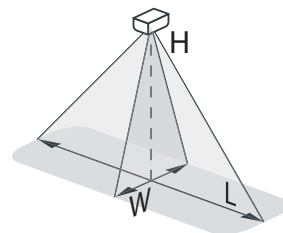

H D	W 10°	L 90°
2 m	0.3 m	4 m
3 m	0.4 m	6 m
4 m	0.5 m	8 m
5 m	0.6 m	10 m
6 m	0.7 m	12 m
7 m	0.8 m	14 m
8 m	1 m	16 m



24V



stand-alone



90°



16 m ved
monteringshøjde
på 8 m



2.5 – 8 m



påbygget

niko


Tekniske data

Typenummer	350-20011
Konfiguration	stand-alone
Forsyningsspænding	24 V DC \pm 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Relækontakt	tænd/sluk (NPN transistor)
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	90 °
Rækkevidde (PIR)	16 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-20 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2.5 – 8 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	52 x 67 x 34 mm
Dimensioner (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

390-20010	IP54-beskyttelsesdæksel til bevægelsessensor
390-20000	Vandalsikker beskyttelseshætte, vægmontering

Dimensioner

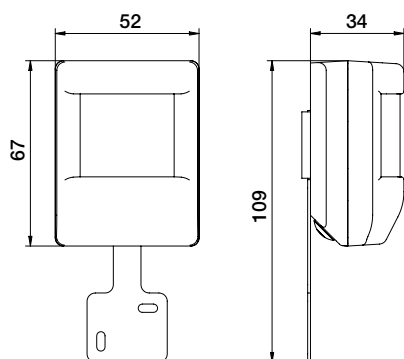

Tilslutningsskema

