

99-659WA1



Tilstedeværelsessensor 360°, Slave, DALI, I kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Planforsænket montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 99-650WA1, 99-650WA2, 99-680WA1 og 99-680WA2
- Udvider detekteringsområdet på ovennævnte Master sensorer
- Plug & Play – ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Standby forbrug 0,1 W
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor Slave 99-659WA1 er beregnet til montering planforsænket i loft og fungerer sammen med tilstedeværelsessensor Master type 99-650WA1, 99-650WA2, 99-680WA1 og 99-680WA2.


Sensoren udvider detekteringsområdet på alle ovennævnte master tilstedeværelsessensorer.

Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik.


Enkel installation, da DALI-bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendig.

Detektering


Set fra oven, diameter angivet i gulvhøjde (ved monteringshøjde 3 m).

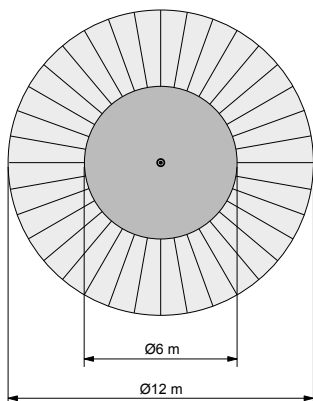

Dækningsområde, monteringshøjde 3 m



Dækningsområde, monteringshøjde 2,5 m



Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding
Effektforbrug

via DALI-bussen
0,1 W

Performance

Detekteringsområde 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²
Monteringshøjde 2,4 – 3 m
Kapslingsklasse IP 20
Farve Ral 9016 (Hvid)
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C


Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri
H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

Tilslutningsskema

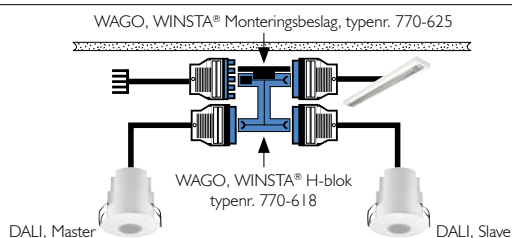

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave	99-659WA1	5703 102 209917