

Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondplaat

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).




Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondplaat




De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac \pm 10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen grondplaat: 150 x 150 mm







TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT




	700-36715	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	701-36715	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	761-36715	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black




TUINPAAL MET TWEEVODIG STOPCONTACT



	700-36725	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	701-36725	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	761-36725	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

TUINPAAL MET DRIEVODIG STOPCONTACT




	700-36735	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	701-36735	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	761-36735	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

700-36715

4 year
warranty


Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey

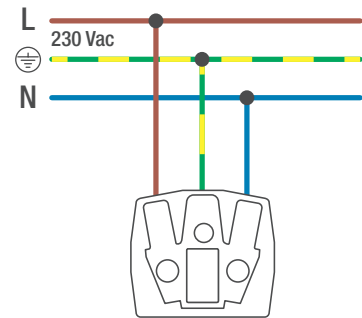

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



701-36715

4 year
warranty


Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white

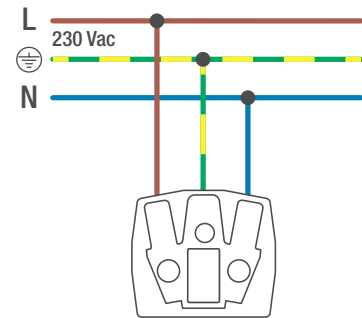

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



761-36715

4 year warranty


Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black

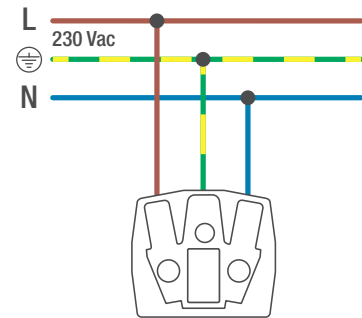

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



700-36725

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey

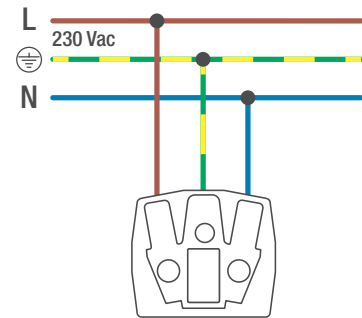

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



701-36725

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white

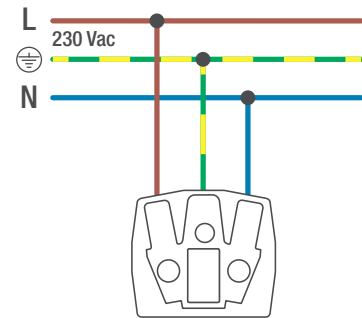

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



761-36725

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black

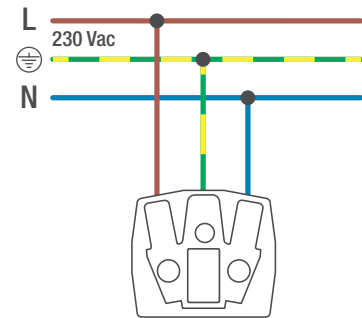

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



700-36735

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey

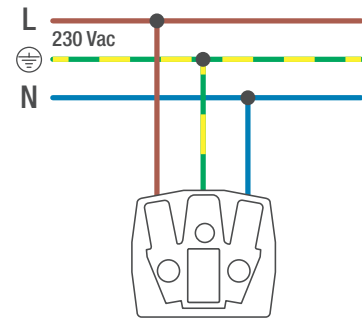

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



701-36735

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white

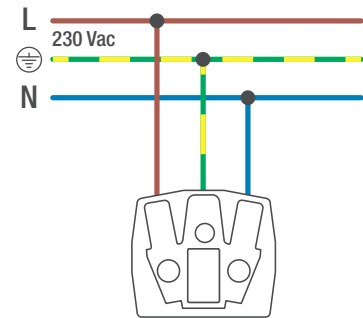

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



761-36735

4 year
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black

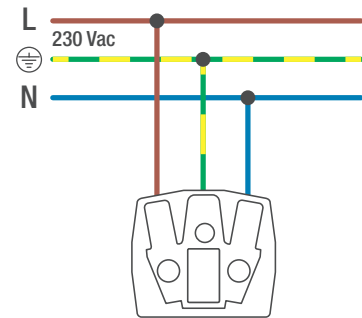

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

