

# Swiss Garde 300 UP, kolor biały

25290D

4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu do montażu ściennego podtynkowego.


Naścienny czujnik ruchu od 1,0 do 3,0 m. Rozwiązanie możliwe dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Idealne rozwiązanie do klatek schodowych, korytarzy, piwnic, garaży itp. Przełącznik zewnętrzny (ZAL).

Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do instalowania nad drzwiami lub wejściami do wind lub zastosowania w programach przełączania
- Czujnik naścienny do klatek schodowych, korytarzy, piwnic i garaży
- O poziomym i pionowym zasięgu wykrywania (również w przypadku instalacji nad drzwiami i wejściami)

## Zasięg wykrywania

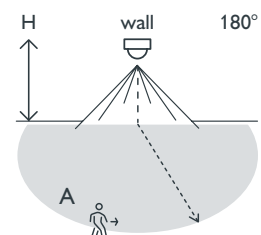

H	A Across
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25290D - 19-04-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	25290D
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 1 s – 20 min
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 30 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	80 x 80 x 70 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25270UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor biały
25271UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor czarny
25272UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor szary
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

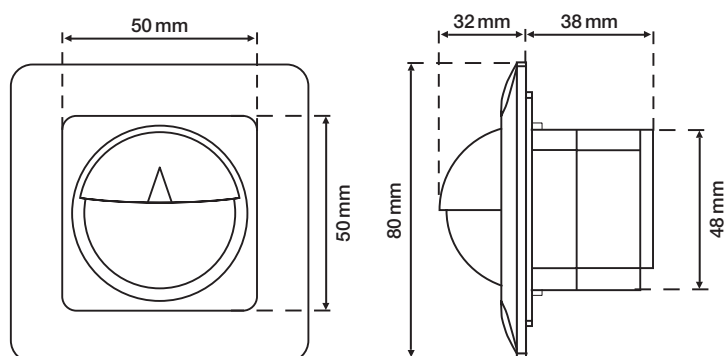

# Schemat elektryczny

