

Melder 360°, 24 m, met 3 zone DALI-daglichtsturing en extra functionaliteiten, secundair, voor inbouw (white)

350-41752

4 year warranty

Deze aanwezigheidsmelder (DALI-daglichtsturing, secundair) is geschikt voor inbouw in plafonds van 2,4 – 3 m en kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de master (350-41750) om het detectiebereik ervan te verhogen. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.


Afwerkingskleur: white

- Alles-in-één oplossing
- Groot detectiebereik van 24 m
- Programmeerbaar met IR-afstandsbediening 350-41934
- Combineerbaar met master 350-41750
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Vervanging van één defecte DALI-armatuur zonder herprogrammering

Voor gebruik in kantoren, scholen en overheidsgebouwen, zowel in grote als in kleine ruimten



Detectiebereik



DALI



secundair



360°



ø 24 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 – 3.4 m



inbouw

2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m


Technische gegevens

Artikelnummer	350-41752
Voedingsspanning	via DALI-bus
Detector output	DALI
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 24 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 3.4 m
Boordiameter	88.5 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	464 mm
Afmetingen (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Draadcapaciteit	1 x 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
350-41934	IR-afstandsbediening voor installateurs

Afmetingen

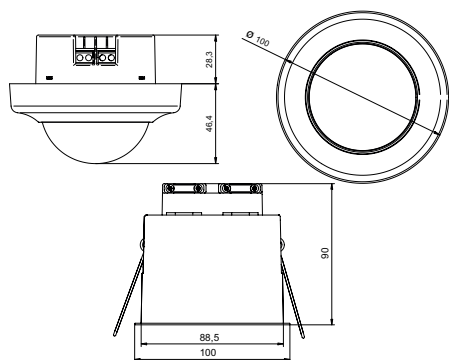

Aansluitschema

