

# Swiss Garde 360 Plus 16 m, rund, weiß

25340


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder 360° mit bis zu  $\varnothing$  16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.  
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer  
Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: weiß

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	$\varnothing$ 10 m	$\varnothing$ 5 m
2.5 m	$\varnothing$ 12 m	$\varnothing$ 6 m
3 m	$\varnothing$ 14 m	$\varnothing$ 7 m
3.5 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
4 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
5 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
6 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m



230 V



stand-alone



360°



$\varnothing$  14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**

25340 - 10-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	25340
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25273	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiß
25274	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz
25420	(AP Rahmen rund Swiss Garde, weiß
25422	(AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz
25421	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde
25276	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiß
25277	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz
25330	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiß
25331	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz
25332	Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

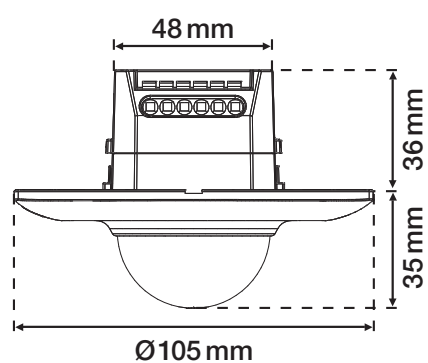

## Anschlussplan

