

Højloftsensor 360°, Master, DALI, 230 V, 1 kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Automatisk konfiguration ved udskiftning af 1 stk. DALI-spole
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Dagslysstyring i op til 3 dagslyszoner
- Velegnet for flugtveje/fælles adgangsveje
- Forprogrammeret – klar til brug

Højloftsensor 99-760WA1 Master er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende loftdåse. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik. Detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 99-762WA1.

Sensoren kan styre op til 3 dagslyszoner.


Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-760 i appen) eller fjernbetjening kan der vælges mellem antal dagslyszoner, efterløbstid og luxindstilling.

Bemærk! Sensor med 1 kabel giver begrænset funktionalitet ift. sensor type 41-760.

Funktion

Med denne Master DALI-sensor er der kun mulighed for Auto On/Off. Lyset tænder automatisk, når personer bliver registreret i dækningsområdet. Lyset slukker automatisk efter udløb af den indstillede tid.

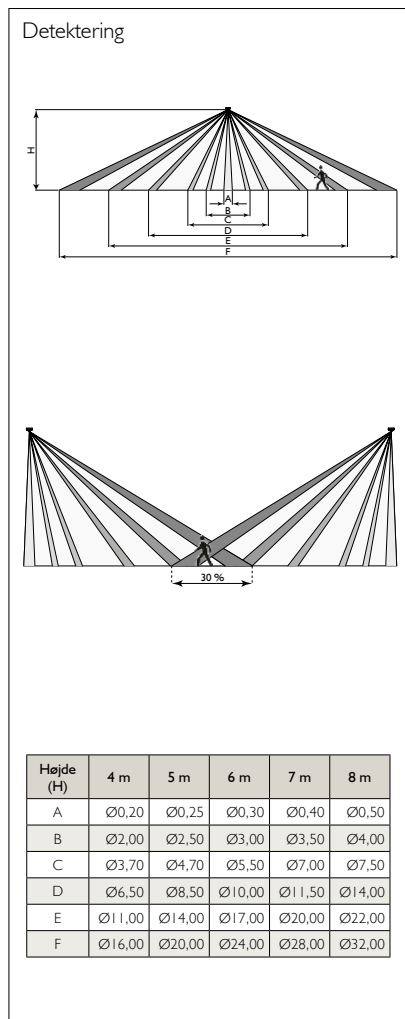

Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektforbrug 0,45 W

Udgang

DALI I-64 enheder
13 V DC/200 mA
Slaver op til 10 stk.

Performance


Luxområde 100 – 2.000 lux
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. - ∞
Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser Ø16-32 m
Monteringshøjde 4 - 8 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54
Farve Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri
H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

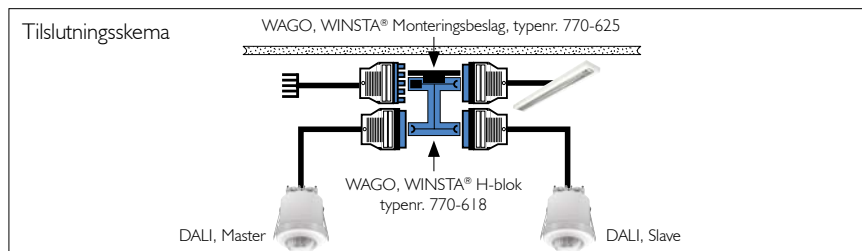

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master, højloft	99-760WA1	5703102 209955
DALI Slave, højloft	99-762WA1	5703102 209979
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
Montagering	41-990	5703102 209399