

99-752WA1 E-nr. 1300588



Närvarosensor 360°, Slav, DALI, 1 kabel – för styrning av belysning inomhus

- 1 st. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med snabbkopplingskontakt
- Infälld montering
- Används med DALI Master sensorer 99-750WA1, 99-750WA2, 99-780WA1 och 99-780WA2
- Utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Mastertyper
- Plug & Play – ingen programmering
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuellt inställd känslighet
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Kapslingsklass IP 54

Närvarosensorn 99-752WA1 Slav är avsedd för infälld takmontering i takdosa och för anslutning till närvarosensor Master 99-750WA1, 99-750WA2, 99-780WA1 och 99-780WA2. Anslutning sker med WAGO Winsta® kontakter.

Sensorn utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Master närvarosensorer.


Enkel installation, då DALI-bussen används som master/slav förbindelse. Därför är separat installation inte nödvändig.

Inställningar

Via Niko Sensor Tool app (välj sensortyp 41-752 i appen) eller fjärrkontroll kan känslighet ställas in och gå-test aktiveras.

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
DALI Slav	99-752WA1	1300588
IR-fjärrkontroll	41-934	1300242
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459
Monteringsring	41-990	1300437

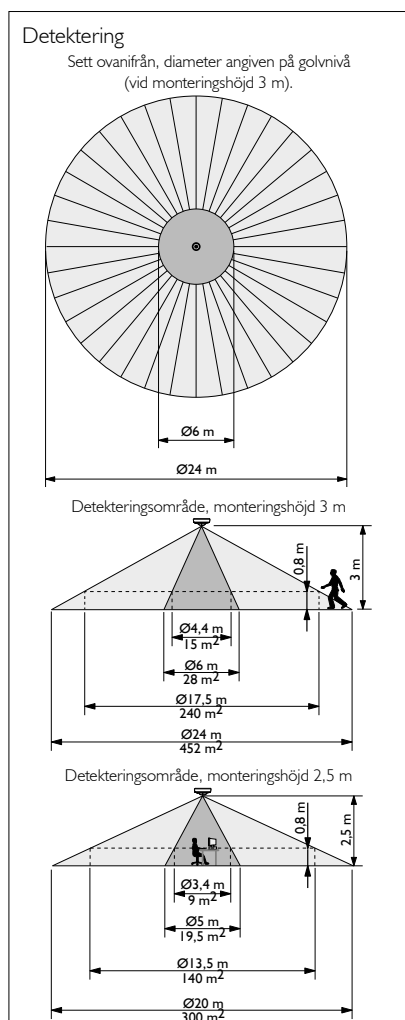

Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning
Strömförbrukning

via DALI-bussen
5,5 mA



Prestanda

Detekteringsområde (3x120°) 360°
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m) 452 m²
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd) 9 m²
Monteringshöjd 2 – 3,4 m
Känslighet 4 inställningar
Kapslingsklass (monterad tätningsring) IP 54
Färg Ral 9010 (Vit)
Omgivningstemperatur -5°C ... +50°C

Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

Kabel

Typ Halogenfri, H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, max 11,6 mm
Längd 2 m

Kopplingsschema

