


# Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI BMS, 28 m, planforsænket

**350-751921**

Denne tilstedeværelsessensor til DALI BMS installationer kommunikerer effektivt og ubesværet med applikationscontrolleren via DALI-bussen. SnapFit monteringsbeslaget (patentanmeldt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige plader.

- Sensoren sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til controlleren
- Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Justerbar følsomhed for hver enkelt sensor for at forhindre fejldetektering
- En eller flere PIR sensorer kan deaktiveres
- Justerbar hysteresis til luxniveau og tilstedeværelsesændringer for at minimere bustrafikken
- SnapFit monteringsbeslag (patentanmeldt) til nem og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelafstning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Forprogrammerede funktioner:
  - PIR følsomhed (4 niveauer) kan justeres i 3 x 120°
  - En eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
  - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode

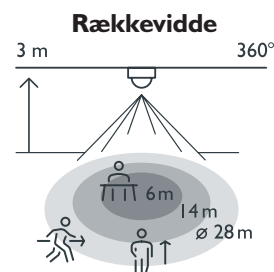

Bluetooth™



DALI-2



master/slave



360°



2 – 3,5 m



28 m ved  
højde på  
3 m



planforsænket

2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

## Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-751921
Konfiguration	master/slave
Forsyningsspænding	via DALI bus
Maksimal effektforbrug	9 ms
Maksimal opstartstid	1200 ms
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 28 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Huldiameter	76 mm
Installationsdybde	57 mm
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 42.2 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 x 120 x 99.1 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm <sup>2</sup>
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

## Tilbehør

350-991992	Afdækningsring til 28 m planforsænkede sensorer, black (RAL9005)
350-991901	Monteringsfjedre til planforsænkede sensorer

## Dimensioner

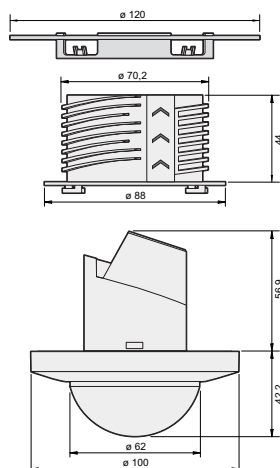

## Tilslutningsskema

