


Modulaire audiobuitenpost voor inbouw

3 modules: audio, display en codeslot

Functionele beschrijving

Deze modulaire inbouw buitenpost biedt een elegante en flexibele oplossing voor jouw projecten (tot 256 wooneenheden). Het startscherm van de display kan je individueel configureren. De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal. De modulaire audiobuitenpost is uitgerust met een geïntegreerde schemerschakelaar en voorzien van een audio-, display- en codeslot-module.

Het is mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Dankzij de 3 functietoetsen op de display-module navigeer je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Via de codeslot-module kan je ook navigeren via het flatnummer. Er is ook een visuele feedback (kleuren pictogrammen) voor de bezoeker voorzien.

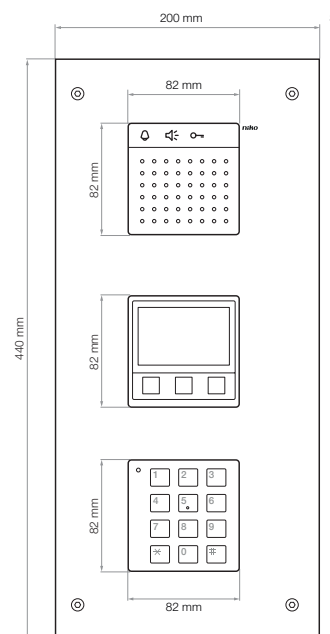

Technische gegevens

Referentienummer	10-286
Afmetingen	440 x 200 x 3 mm (HxBxD) (frontplaat) 420 x 180 x 50 mm (HxBxD) (inbouwframe)
Afwerkingskleur, materiaal	geborsteld staal; modules uit zwart aluminium
Vandalbestendig	ja
Ingangsstroom in rust	I(a) = 0,4 mA, I(P) = 140 mA
Max. ingangsstroom	I(Pmax) = 245 mA
Display	160 x 104 pixels (volgrafisch, monochroom)
Draadtechniek	3-draads
Extra klemmen	aanwezig (bv. voor aansluiten deuropener)
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Markering	CE gemarkeerd
Max. aantal wooneenheden	256
Gespreksmodus	handenvrij gesprek (standaard), full duplex gesprek mogelijk
Direct dialing	mogelijk (in combinatie met 10-850)
Foutdetectie-en weergave	ja
Geheugen	uitneembaar EEPROM-geheugen
Configuratie	Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

Afmetingen

