

# Detektor pohybu 230V AC, 360°, 1-kanálový, 14 m, na zapustenú montáž, okrúhly


**351-25340**

**4** year warranty

1-kanálový detektor pohybu na zapustenú montáž je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Svetlo môžete vždy zapnúť pomocou NO tlačidla (230 V AC) (objednať samostatne). Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia.



## Oblasť snímania



2 m	5 m	10 m
2.5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3.5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



230 V



stand-alone



360 °



ø 14 m z  
výšky 3 m



2 – 6 m

zápustná  
alebo  
povrchová  
montáž


## Technické údaje

Katalógové číslo	351-25340
Konfigurácia	stand-alone
Vstupné napätie	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	NO. (max. 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi=1$ )	2300 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 10 s – 20 min
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	Ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná alebo povrchová montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	35 mm
Rozmery (V x Š x H)	105 x 105 x 71 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov
351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž
351-25330	
351-25273	
351-03331	

## Rozmery

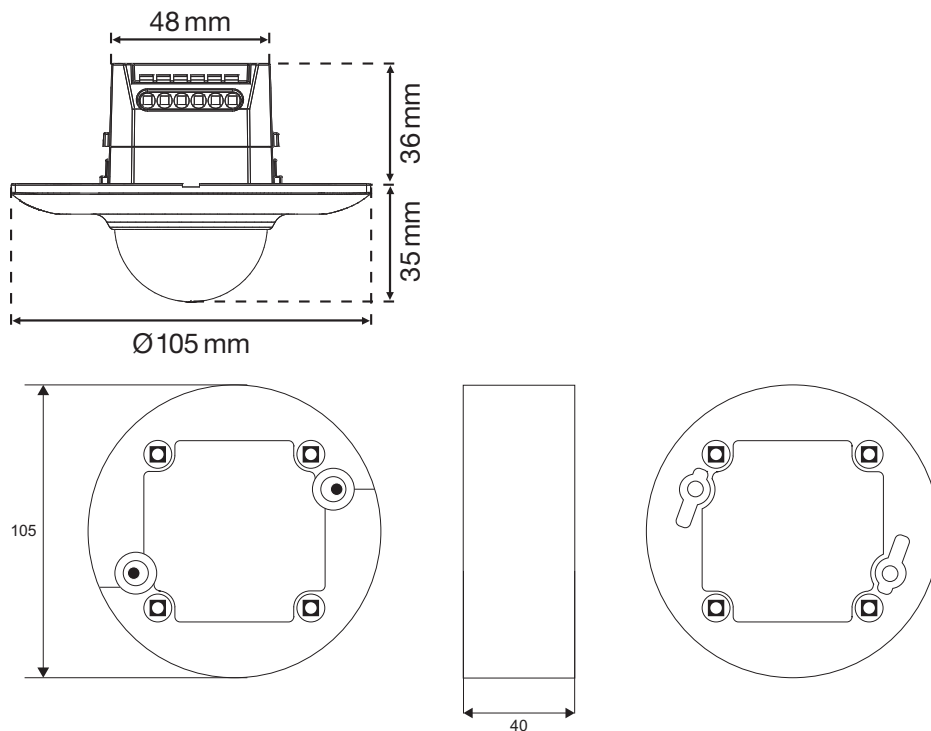

## Schéma zapojenia

