

Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 26 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25467

4 roky záruka

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti s jedným kanálom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické ZAP/VYP (detektor prítomnosti) alebo manuálne zapínanie/automatické vypínanie (detektor neprítomnosti) prostredníctvom N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne).

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 351-25459, 351-25469


- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Nízka spotreba elektrickej energie
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor prítomnosti pre veľké zasadacie miestnosti, závodné jedálne a pod.

- Môžete naprogramovať manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania



Oblasť snímania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-----|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ∅ 20 m | ∅ 10 m | ∅ 5 m |
| 3 m | ∅ 26 m | ∅ 13 m | ∅ 7 m |
| 4 m | ∅ 28 m | ∅ 14 m | ∅ 9 m |
| 5 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 6 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 7 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |
| 8 m | ∅ 30 m | ∅ 15 m | ∅ 10 m |



230 V



master



360°



∅ 26 m z
výšky 3 m



2 – 8 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|--|--|
| Katalógové číslo | 351-25467 |
| Kompatibilné podružné detektory | 351-25459, 351-25469 |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Max. menovitá hodnota MCB | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt | N.O. (max. 8,7 A) |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi = 1$) | 2000 W |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi) | 300 W |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V | 300 W |
| Intenzita svetla | 5 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Oneskorenie vypnutia | pulse, 10 s – 20 min |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 26 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -20 – +40 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 2 – 8 m |
| Priemer vrtáka | 48 mm |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 105 x 105 x 50 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 105 x 105 x 86 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|-----------|---|
| 351-25420 | Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela |
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny |
| 351-25320 | IR diaľkové ovládanie |
| 351-25310 | IR diaľkové ovládanie pre používateľov |

Rozmery

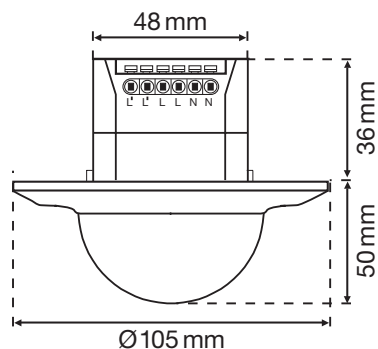


Schéma zapojenia

