

Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 26 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25467

4 roky záruka

Detektor prítomnosti s jedným kanálom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické ZAP/VYP (detektor prítomnosti) alebo manuálne zapínanie/automatické vypínanie (detektor neprítomnosti) prostredníctvom N.O. tlačidla (230 V_{ac}) (objednať samostatne).

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 351-25459, 351-25469


- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Nízka spotreba elektrickej energie
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor prítomnosti pre veľké zasadacie miestnosti, závodné jedálne a pod.

- Môžete naprogramovať manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



master



360°



∅ 26 m z
výšky 3 m



2 – 8 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25467
Kompatibilné podružné detektory	351-25459, 351-25469
Konfigurácia	hlavný
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.6 W
Maximálna spotreba energie	2.61 mA
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 8,7 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi = 1$)	2000 W
Maximálna záťaž žiaroviek ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	300 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	300 W
Maximálna záťaž LED transformátora	300 VA
Maximálna záťaž elektronického transformátora	1000 VA
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 10 s – 20 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	\varnothing 26 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Priemer vrtáka	48 mm
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 50 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 86 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	Potenciometre alebo infračervené diaľkové ovládanie
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov
351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela

Rozmery

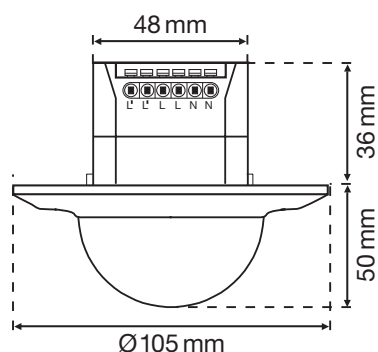


Schéma zapojenia

