


## Mått




41-753 E-nr. 1300238




## Detektering


Sett ovanifrån, diameter angiven på golvnivå  
(vid monteringshöjd 3 m).

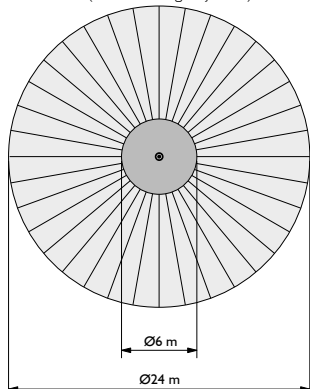

Detekteringsområde, monteringshöjd 3 m



Detekteringsområde, monteringshöjd 2,5 m



## Tekniska data

### Ingång

Anslutningsspänning  
Strömförbrukning

via DALI-bussen  
5,5 mA



### Prestanda

Detekteringsområde (3x120°) 360°  
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m) 452 m²  
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd) 9 m²  
Monteringshöjd 2 – 3,4 m  
Känslighet 4 inställningar  
Kapslingsklass IP 54  
Färg Ral 9010 (Vit)  
Omgivningstemperatur -5°C ... +50°C

### Godkännande

CE i enlighet med

EN 60669-2-1

## Närvarosensor 360°, Slav, DALI – för styrning av belysning inomhus

- För montering i tak
- Används med DALI Master sensorer 41-750, 41-751, 41-780 och 41-781
- Utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Mastertyper
- Plug & Play – ingen programmering
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuellt inställd känslighet
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Kapslingsklass IP 54

Närvarosensorn 41-753 Slav är avsedd för montering i tak och för anslutning till närvarosensor Master 41-750, 41-751, 41-780 och 41-781.


Sensorn utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Master närvarosensorer.

Enkel att installera, eftersom DALI-bussen används som master/slav-anslutning och separat installation därmed inte är nödvändig.

### Inställningar

Via Niko Sensor Tool app eller fjärrkontroll kan känslighet ställas in och gå-test aktiveras.

## Kopplingsschema

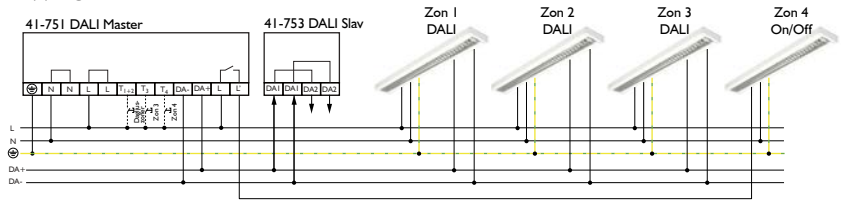

## Beställningsnr.:

### Produkt

DALI Slav  
IR-fjärrkontroll  
IR-Adapter till smartphone

### Art. nr. E-nr.

41-753 1300238  
41-934 1300242  
41-936 1300459