

# Détecteur de présence, DALI, maître, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-26004

4 ans de garantie

Détecteur avec commande crépusculaire DALI broadcast une zone, 16 m, à encastrer. Autonome ou comme maître en combinaison avec un ou plusieurs détecteurs secondaires. Modèle d'entrée de gamme pour utilisation dans des cages d'escalier, des caves, des petites salles de réunion.. Le détecteur fonctionne suivant le principe DALI broadcast et envoie une commande identique à différentes armatures d'éclairage simultanément. Il peut être utilisé comme détecteur de présence ou d'absence.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469



- Modèle d'entrée de gamme
- Très simple à régler
- Autonome et possibilité maître-secondaire
- Boîtes en saillie disponibles séparément
- À utiliser comme détecteur de présence ou d'absence

## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)



DALI



maître



360°



∅ 14 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 6 m



boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	351-26004
Détecteurs secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Broadcast
Consommation électrique maximale	0.4 W
Consommation électrique maximale	1.74 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre maximal de zones de variation	1
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	$\varnothing$ 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

351-25351	Télécommande IR pour installateurs
25273	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur noir
351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc
351-25330	Plaque de recouvrement, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard

## Dimensions

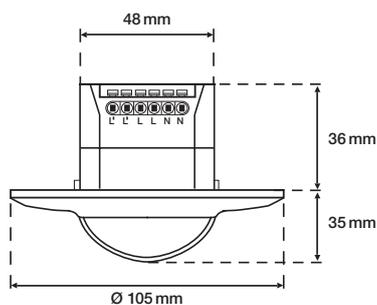

## Schéma de câblage

