

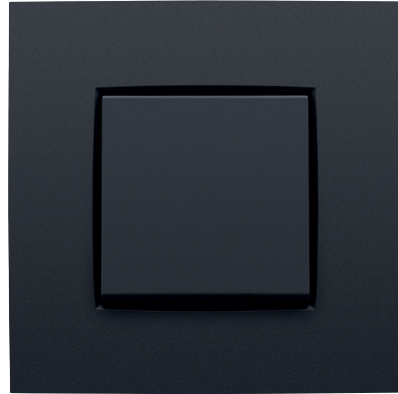


Krydsningsafbryder



 10 A
250 Vac

Krydsningsafbryder



10 A
250 Vac















INDSATS



170-71715 Stykker: 10 Med plug-in-terminaler, til skruefastgørelse















TANGENT



	100-61105	Stykker: 20		101-61105	Stykker: 20		102-61105	Stykker: 20
	104-61105	Stykker: 20		121-61105	Stykker: 10		122-61105	Stykker: 10
	123-61105	Stykker: 10		124-61105	Stykker: 10		154-61105	Stykker: 10
	157-61105	Stykker: 10		161-61105	Stykker: 10		200-61105	Stykker: 10
	220-61105	Stykker: 10		221-61105	Stykker: 10			















FINISHING SET WITH TRANSPARENT TEXT FIELD



	100-60905	Stykker: 20		101-60905	Stykker: 20		102-60905	Stykker: 20
	104-60905	Stykker: 20		121-60905	Stykker: 10		122-60905	Stykker: 10
	123-60905	Stykker: 10		124-60905	Stykker: 10		154-60905	Stykker: 10
	157-60905	Stykker: 10		161-60905	Stykker: 10		200-60905	Stykker: 10
	220-60905	Stykker: 10		221-60905	Stykker: 10			

FINISHING SET WITH SMALL TRANSPARENT WINDOW (SEE ACCESSORIES FOR LED LIGHTING ELEMENTS)





	100-60005	Stykker: 20		101-60005	Stykker: 20		102-60005	Stykker: 20
	104-60005	Stykker: 20		121-60005	Stykker: 10		122-60005	Stykker: 10
	123-60005	Stykker: 10		124-60005	Stykker: 10		154-60005	Stykker: 10
	157-60005	Stykker: 10		161-60005	Stykker: 10		200-60005	Stykker: 10
	220-60005	Stykker: 10		221-60005	Stykker: 10			

170-71715

4 year warranty

Indsats til en krydsningsafbryder eller krydsningstrækafbryder, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler

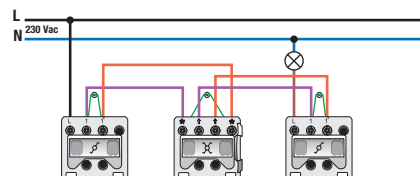

Indsats til en krydsningsafbryder eller krydsningstrækafbryder, med med skruefastgørelse. En krydsningsafbryder kan bruges til at betjene én lampe fra tre eller flere punkter. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Indsats til en krydsningsafbryder eller krydsningstrækafbryder, 10 AX/250 Vac, plug-in-terminaler. Afbryderen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmeme og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme.

Skrueerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser...) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. De 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede surroundplade stadig støde perfekt op til væggen.

- Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP41.
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Indmurdysdybde: 18 mm
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Certifikationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Godkendelse: CE

