

Trådlös gateway för Niko Home Control

552-00001

E-Nr.: 1711426

4 års
garanti

Den trådlösa gatewayen för Niko Home Control är hjärnan i installationen. Via den kan alla enheter i din installation anslutas till systemet. När de lagts till kan de enkelt styras via din smartphone. Med programmeringsprogrammet kan man också lägga till omfattande funktioner som stämningar, allt av-funktion eller närvarosimulering. Gatewayen måste alltid användas i kombination med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data


Trådlös gateway för Niko Home Control

- Trådlös kommunikation: Zigbee 2,4 GHz, Easywave, Easywave #, WiFi
- Kommunikationsprotokoll 1: Niko Easywave – 868,3 MHz
- Sändningsräckvidd 1: Max 30 m inomhus
- Kommunikationsprotokoll 2: Zigbee 3.0 – 2,4 GHz
- Sändningsräckvidd 2: Max 10 m inomhus, med stöd av masknätverk för större räckvidd.
- Kommunikationsprotokoll 3: Niko Easywave # 869,05 MHz
- Sändningsräckvidd 3: Max 30 m inomhus
- Kommunikationsprotokoll 4: WiFi – 2,4 GHz
- Montering: horisontell eller vertikal montering på väggen (på högst 2 meters höjd)
- Maximal effektförbrukning: 6 W
- Maximal radiofrekvenseffekt: 2 dBm
- Ingångsspänning: 5 V via micro-USB-port (strömadapter medföljer)
- Portar: RJ45-port, 100 Mbit WAN-port, SMR P1-port
- Kommunikationsprotokoll: WiFi, Zigbee® 3.0, Easywave, Easywave #
- Vikt: 148 g
- Mått (HxBxD): 124 x 124 x 30 mm
- Certifieringsmärkning: Zigbee Certified Product
- Märkning: CE



niko

Dimensioner

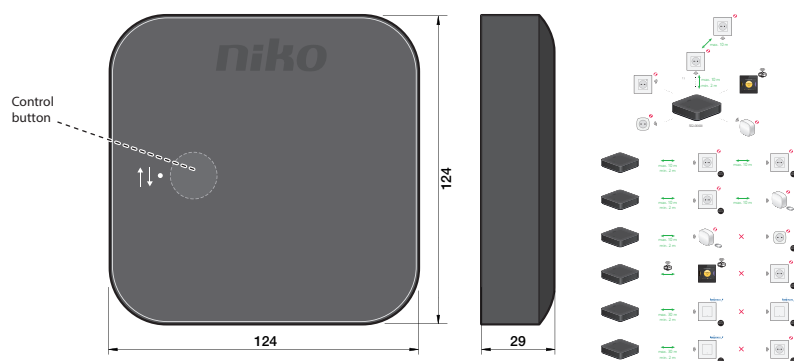

Kopplungsschema

