

Elektronische 70W-transformator, driepolige insteekconnector PRI en draad sec


Deze universeel dimbare elektronische transformator (70 W) wordt gebruikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V - ZLVS). Deze transformator is zeer compact en daarom heel geschikt voor aansluitingen in nauwe ruimtes. De kabels zijn vastgezet door ze in te harsen. Aan primaire zijde is de transformator voorzien van een driepolige insteekconnector. De siliconedraad aan secundaire zijde wordt rechtstreeks verbonden met de belasting. CE-gemarkeerd, CEBEC- en ENEC-gekeurd.



320-00117

4 year
warranty

Elektronische 70W-transformator met GST-aansluiting aan primaire zijde

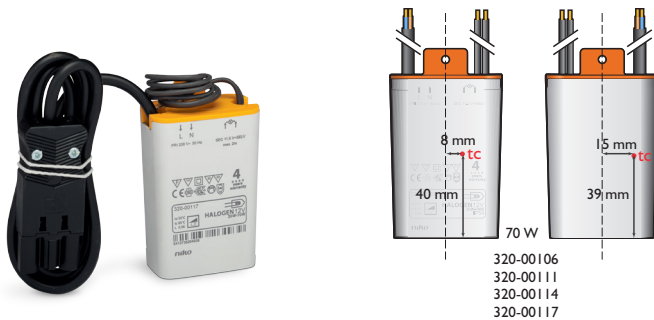

Deze elektronische transformator heeft een vermogen van 70 W en is universeel dimbaar. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningshalogeenlampen (12 V). Aan primaire zijde is de transformator voorzien van een GST-aansluiting (Wieland). Aan secundaire zijde zit een siliconendraad waarop je rechtstreeks een spot kunt aansluiten. De transformator is heel compact en daarom heel geschikt voor installatie in kleine ruimtes. Deze transformator is ook geschikt voor inbouw in meubelen. Hij is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. De transformator heeft een IP40-beschermingsgraad.

Elektronische 70W-transformator met GST-aansluiting aan primaire zijde. elektronische transformator. met faseaan- en afsnijding en universele dimmers

- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Primaire draadaansluiting: dubbel geïsoleerd netsnoer met driepolige insteekconnector, lengte 1 m
- Secundaire draadaansluiting: met siliconen geïsoleerde draad (170 °C): 2 x 0,75 mm², lengte 30 cm
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Maximale draadlengte secundaire aansluiting: 2 m
- Uitgangsspanning: 11,5 Vac, 35 kHz
- Minimale belasting: 20 W
- Maximale belasting: 70 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Maximale temperatuur behuizing (T_c): 80 °C
- Minimale boordiameter: 55 mm
- Minimale vrije ruimte in vals plafond: 100 mm
- Toepassing: geschikt voor inbouw in meubelen
- Montage: inbouw
- Beveiliging: zelfherstellende, ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
- De transformator is zelfdovend (voldoet aan een gloeidraadproef van 850 °C) en geschikt voor normaal ontbrandbare oppervlakken.
- Beschermingsgraad: IP40
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-armaturen
- Afwerkingskleur: white
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Keurmerken: ENEC
- Markering: CE

