




Mål



41-735



Detektering

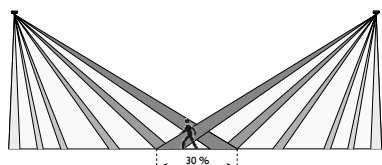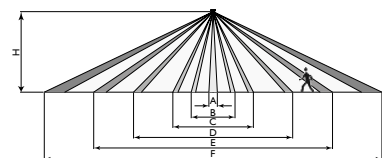

Højde (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 30 V DC fra KNX-bussen
Strømforsbrug 10 mA

Udgang

Lys 3 dagslys-zoner + 1 On/off-zone
HVAC Off telegram for stop
8 timer on for indregulering
On/off
Bevægelse On/off
Persienner Off-telegram for alle persienner op
Efterløbstid 1 sek.-255 timer
Følsomhed 0-100 %
Orienteringslys 0-100 %
Burn in time 10-255 timer
Antal lysscener 8 stk.
Lyssensor hysteres 0-100 %
Foldedørsstyring Ja

Performance

Luxområde 10-20.000 lux,
justerbar via ETS-software
Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser Ø16 m, 32 m
Monteringshøjde 4 - 8 m
Kapslingsklasse IP 54
Farve RAL 9010 (hvid)
Omgivelsestemperatur -5° C... +50° C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Højloftsensor 360°, KNX

– til indendørs lysstyring

- Til montering på loft op til 8 m
- Stort detekteringsområde – op til 800 m²
- Hurtig og nem at installere og indstilling via ETS software
- Tæthedsklasse IP 54
- Vælg mellem forudprogrammerede applikationer
- Vælg funktion: Stand alone, Master eller Slave
- Flere konfigurationsmetoder: Basis, Optimering eller Avanceret
- Automatisk eller manuel kalibrering
- Lokalindstillinger via IR-fjernbetjening


Højloftsensor 41-735 er beregnet til montering på loft. Den er anvendelig i konferencelokaler, gangarealer, foyer osv. med loftshøjde over 4 m.

Sensoren kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling sker ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software).

Via IR-fjernbetjeningen kan lokal indstilling af ønsket luxniveau, automatisk eller manuel kalibrering, programmering af lysscener, efterløbstid, orienteringslys, følsomhed mm. foretages.

Mulighed for manuel overstyring, bl.a. tænd/sluk – alt belysning eller zonevis, regulere lyset op/ned, valg af lysscener, aktivere burn in time ved udskiftning af lysrør osv. Logikfunktion foretages via eksterne komponenter.

Tilslutningsskema



Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Højloftsensor KNX	41-735	5703102 208828
IR-fjernbetjening	41-930	5703102 208330