


# Bevægelsessensor til korridorer, 360°, 230 V, 40 m, til indbygningsdåse

## 350-500111

Bevægelsessensoren til korridorer, der har én kanal, er egnet til automatisk indendørs lysstyring (tænd/sluk). Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Indbygningsdåse med Monteringsfjedre et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.

- Bevægelsessensor til korridorer
- Rækkevidde på tværs, op til 40 m
- Rækkevidde direkte op til 16 m
- Robust relæ (300 W LED)
- Automatisk eller manuel tænd/sluk
- Lux niveau kan indstilles til uendelig, der sikrer styring af belysningen uafhængigt af dagslys
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via potentiometre eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)

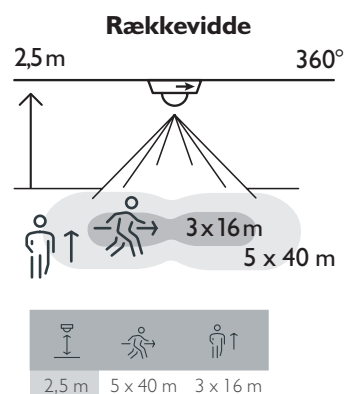

230 V



master



360°



2 – 2,5 m



5 m x 40  
ved højde på  
2,5 m



europadåse

## Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-500111
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Effektforbrug	0.5 W
Relækontakt 1	NO (max. $\mu$ 10 A)
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	800 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	300 W
Maksimal belastning LED-driver	800 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 $\mu$ F
Luxområde	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	pulse, 30 s – 30 min
Detekteringsområde	360 °
Omgivelsestemperatur	-20 – +40 °C
Monteringsmetode	PL dåse og europadåse
Monteringshøjde	2 – 2.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Dimensioner (HxBxD)	105 x 105 x 60 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm <sup>2</sup>
Kaplingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

350-991999	Monteringsfjedre til 350-500111, 350-530311 og 350-100111
350-992901	IP54 underlag til 350-500111, 350-530311 og 350-100111
351-25320	IR-fjernbetjening

## Dimensioner

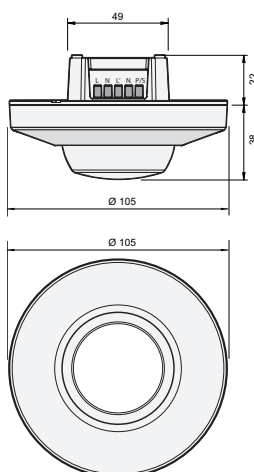

## Tilslutningsskema

