

# Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Rocker steel champagne coated

166-56710

4 jaar  
garantie

De horizontale en drievoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset en een Niko Rocker enkelvoudige schakelfunctie. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), champagne coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.


Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: steel champagne coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en champagne coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen

## Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Rocker steel champagne coated.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel champagne coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en champagne coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit staal.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), champagne coated.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is champagne gelakt.
- Lak onderkader: Het onderkader is champagne gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Verlichtingselement
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel

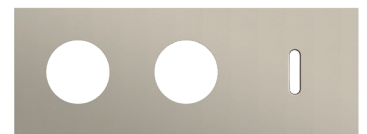

**niko**

- de afdekplaat moet in de juist richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21 D
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 225 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 x 225 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

