

# DALI-närvarosensor 360°, 24 m, infälld montering, master


**350-41750**

**4** year warranty

Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.



## Detekteringsområde



DALI



360°



ø 24 m från  
en höjd på  
3 m



2 – 3.4 m



infälld  
montering

2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m


## Tekniska data

Artikelnummer	350-41750
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI
Reläkontakt	NO. (max. $\mu$ 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	$\varnothing$ 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Hålldiameter	88.5 mm
Färg	white (RAL 9010)
Mått synliga delar (H x B x D)	46.4 mm
Mått	100 x 100 x 136.4 mm
Anslutningsklämmor	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

## Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
350-41935	IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x

## Dimensioner

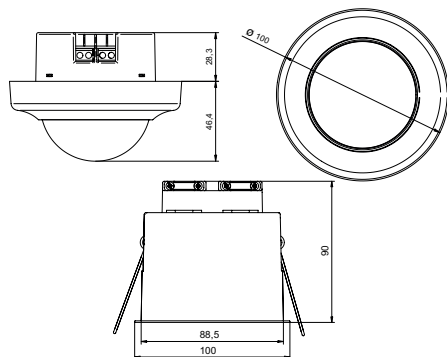

## Kopplingsschema

