

Minilux lyssensor, 24 V, 1 kanal, 3 - 60 000 lux, IP54, grå

943-1980300

DK typenummer: 43-198

E-Nr.:3467000077

4 års
garanti

Denne luxføler anvendes sammen med control med display (36-080). Luxområdet kan indstilles fra 3 og 300 lx, fra 30 lx til 3 klx, fra 300 lx til 30 klx eller fra 600 lx til 60 klx. Denne luxføler er velegnet til anvendelse udendørs og har IP54-kapslingsklasse.

Farve: grå



- Bæredygtig, funktionel, pålidelig
- Enkel installation
- Lille, diskret
- Justerbar lysfølsomhed:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3.000 lux
 - 30 – 30.000 lux
 - 600 – 60.000 lux
- IP54

Fotocelle til måling af dagslyset i rummet

- Lyssensoren måler dagslyset, der kommer ind i rummet og sender et 0-10 V signal svarende til det tilsluttede modul til dagslysstyring.
- Kan også kombineres med det analoge Niko Home Control sensormodul (550-00230).



24V



påbygget


niko

943-1980300 - 24-04-2024

Tekniske data

| | |
|----------------------|--------------------|
| Typenummer | 943-1980300 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC \pm 10 % |
| Sensorudgang | 0-10 V |
| Luxområde | 3 lux – 60000 lux |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Omgivelsestemperatur | -40 – +50 °C |
| Monteringsmetode | påbygget |
| Dimensioner (HxBxD) | 52 x 52 x 34.5 mm |
| Kaplingsklasse | IP54 |
| Godkendelse | CE |

Dimensioner

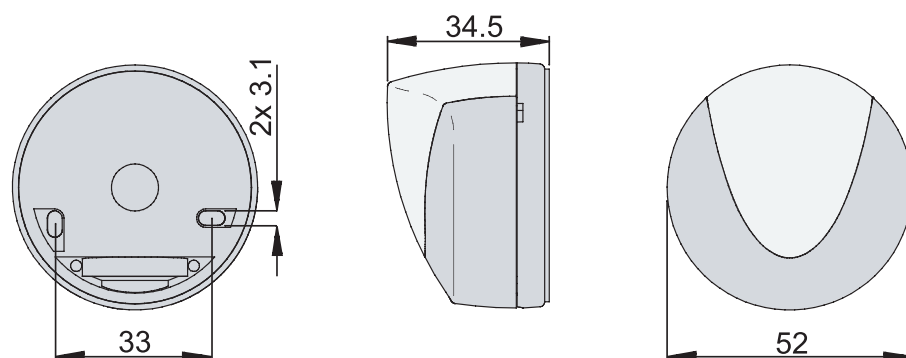

Tilslutningsskema

