

# Bewegungsmelder zur Wandmontage 180°, 230 V, 9 m, blue grey coated

220-78010


4 Jahre  
Garantie

Mit diesem integrierten Innenbewegungsmelder mit einem 10 A-/230 V-Schaltkontakt haben Sie einen Blickwinkel von 180° (horizontal) und 60° (vertikal), innerhalb dessen alle Bewegungen erfasst werden. Wenn eine Bewegung erfasst wird, werden die vorausgewählten Lichter aktiviert.

Farbausführung: blue grey coated

Kompatible Sekundär-Melder: XXX-78010

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

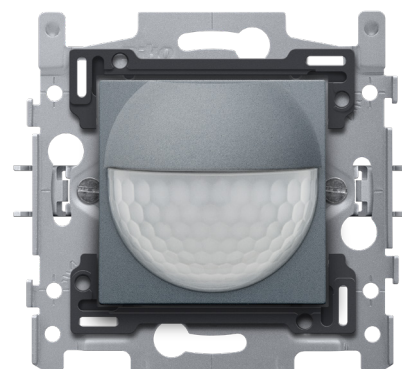



- Nachhaltig
- Kompakt
- Einfache Installation
- Unauffällig
- Der Bewegungsmelder kann als Master- oder Sekundärmelder eingesetzt werden.

Bewegungsmelder für den Wohnbereich für kleine Räume, Toiletten, Abstellräume, Keller usw.

- Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet, solange eine Bewegung erkannt wird.
- Mit der eingebauten Zeitschaltuhr können Sie die gewünschte Ausschaltverzögerung einstellen. Die Beleuchtung bleibt während der gesamten Abschaltzeit eingeschaltet, nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde.
- Die Beleuchtung kann vier Stunden lang eingeschaltet bleiben, wenn Sie die Taste über dem Sensor drücken. Sie können auch einen Taster oder externen Schalter an diesen Bewegungsmelder anschließen, wenn Sie den Lichtstromkreis manuell steuern möchten.
- Kann in alle Niko-Abdeckungen integriert werden.

## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
		
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



230 V



Master/  
Sekundär



8 m bei einer  
Höhe von  
1 m



0.8 – 1.2 m



Unterputzdose


**niko**

220-78010 - 10-05-2025

## Technische Daten

Artikelnummer	220-78010
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1380 VA
Maximale Last LED-Lampen	230 W
Lichtstärkebereich	10 lux – 1000 lux
Umgebungstemperatur	-5 – +45 °C
Ausschaltverzögerung	1 min – 30 min
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1 m
Umgebungstemperatur	-5 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	0.8 – 1.2 m
Mindesteinbautiefe	40 mm
Farbe	blue grey lackiert (annähernd NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
Abmessungen (HxBxT)	71 x 73 mm
Leiterquerschnitt	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Schutzart	IP40 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer Blende
Kennzeichnung	CE

## Abmessungen

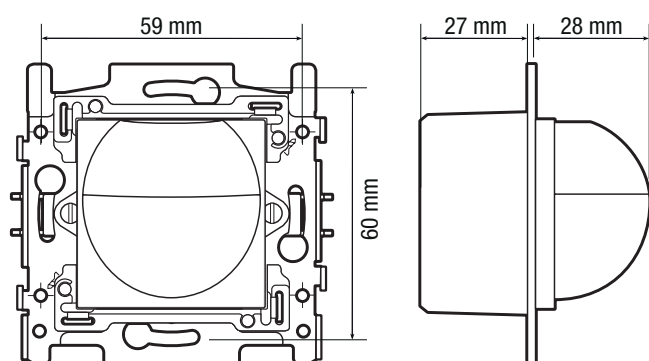

## Anschlussplan

