

Buitenbewegingsmelder 180°, 13 m, Niko Home Control, met oriënteerbare lens, (black)


550-20201

4 year warranty


Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik buitenshuis, bv. op de oprijlaan, het terras of in de tuin en is voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Je richt de bewegingsmelder naar wens en deelt het detectiegebied op met behulp van een afschermmasker. Het toestel wordt gevoed via de Niko Home Control installatie. Afwerkingskleur: black



Detectiebereik

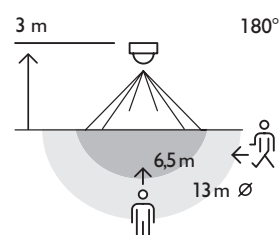

| 2 m | 4 m | 8 m |
|-------|-------|------|
| 2,5 m | 5,5 m | 11 m |
| 3 m | 6,5 m | 13 m |

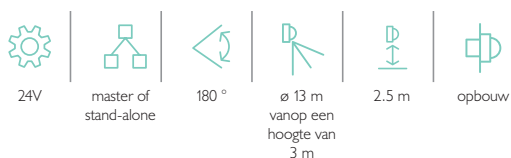

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer | 550-20201 |
| Configuratie | master of stand-alone |
| Voedingsspanning | 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning) |
| Detector output | 24 V (ON/OFF) |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – , ∞ |
| Uitschakelvertraging | 8 s – 30 min |
| Detectiehoek | 180 ° |
| Detectiebereik (PIR) | ø 13 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +45 °C |
| Montage | opbouw |
| Montagehoogte | 2.5 m |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 70 x 90 x 130 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 70 x 90 x 130 mm |
| Draadcapaciteit | NVT |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Markering | CE |

Toebehoren

390-20150 Montagebeugel voor buitenbewegingsmelder (Black)

Afmetingen

