

Centraal beeldgeheugen

10-845

4 year warranty


Deze centrale beeldgeheugen-module is geschikt voor grotere projecten en wordt gemonteerd in de verdeelkast en kan worden gebruikt in combinatie met alle videobinnenposten. De oproepbeelden naar de individuele wooneenheid worden eerst versleuteld en daarna centraal opgeslagen (op een SD-kaart). Deze beelden kunnen enkel vanaf de opgeroepen videobinnenpost worden geraadpleegd.

Technische gegevens

- afmetingen: 90 x 105 x 70 mm (HxBxD) (DIN 6E)
 - voedingsspanning: $+24\text{ V} \pm 8\%$
 - ingangsstroom (rust): $I(a) = 0,1\text{ mA}$, $I(P) = 106\text{ mA}$
 - max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 141\text{ mA}$
 - ingangs-/uitgangsimpedantie: $100\ \Omega$ balanced
 - uitgangsniveau videosignaal: tussen -11 dB en $+5\text{ dB}$; $0,28\text{--}1,82\text{ V}_{\text{ss}}$
 - markering: CE
-
- beeldresolutie: 720×576 pixels
 - opslag van max. 64 beelden/wooneenheid
 - encryptie van beelden voor privacy
 - beveiliging met paswoord tegen niet-geautoriseerde configuratie
 - max. 32 wooneenheden/centraal beeldgeheugen
 - mogelijk om meerdere centrale beeldgeheugens te installeren
 - configureerbaar met Niko Configuration SW voor toegangscontrole



Afmetingen

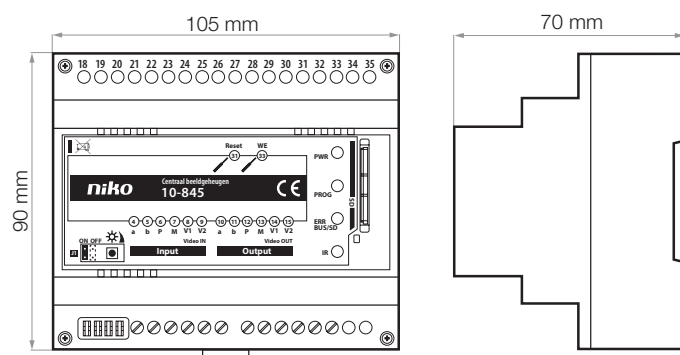

Aansluitschema

