

# Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules


Deze modulaire inbouw buitenpost biedt een elegante en flexibele oplossing voor al je projecten (tot 256 wooneenheden). Het startscherm van de display kun je individueel configureren (bv. naam van de residentie). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal. Deze complete video-set is voorzien van een domecamera-, audio-, display- en codeslot-module.

De domecamera-module zorgt voor een uitstekende kleurenbeeldkwaliteit, zowel bij dag/nacht. Het is mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Dankzij de 3 functietoetsen op de display-module navigeer je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Via de codeslot-module kan je ook navigeren via het flatnummer.

Heb je meer informatie en/of projectondersteuning nodig? Aarzel dan niet om Niko te contacteren.



## Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules: domecamera, audio, display en codeslot

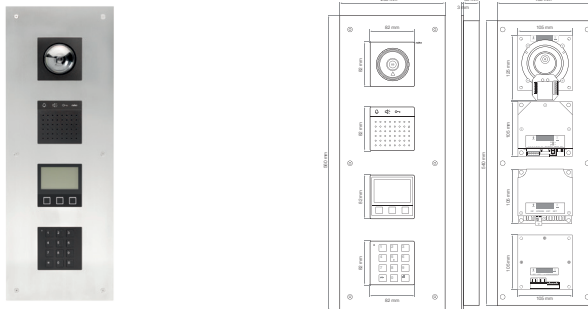

Deze modulaire inbouw buitenpost biedt een elegante en flexibele oplossing voor uw projecten (tot 256 wooneenheden). Het startscherm van de display kan u individueel configureren (bv. naam van de residentie). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal. Deze complete video-set is voorzien van een domecamera-, audio-, display- en codeslot-module.

De domecamera-module zorgt voor een uitstekende kleurenbeeldkwaliteit, zowel bij dag/nacht. Het is mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Dankzij de 3 functietoetsen op de display-module navigeer je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Via de codeslot-module kan je ook navigeren via het flatnummer.

Heb je meer informatie en/of projectondersteuning nodig? Aarzel dan niet om Niko te contacteren.

Modulaire videobuitenpost voor inbouw met 4 modules: domecamera, audio, display en codeslot.

- afmetingen frontplaat: 560 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- afmetingen inbouwframe: 540 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: geborsteld staal; modules uit zwart aluminium
- beschermingsgraad: IP44
- omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$
- max. ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
- draadtechniek: 6-draads
- markering: CE
- geschikt voor projecten tot 256 wooneenheden
- kleurencamera met beeldhoek van 90° (richtbaar); 700 TVL
- volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
- handenvrij gesprek (standaard); full duplex gesprek mogelijk
- visuele feedback voor bezoeker (kleuren pictogrammen)
- startscherm individueel programmeerbaar
- direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
- extra klemmen: ja (bv. voor aansluiten deuropener)
- uitneembaar EEPROM-geheugen
- configureerbaar met Niko Configuration SW voor toegangscontrole
- Markering: CE

