


# Module caméra couleur à encastrer


Le module caméra couleur convient pour encastrement dans des panneaux existants ou des panneaux que vous avez conçus pour parlophonie ou vidéophonie. Ce module peut être utilisé en combinaison avec le haut-parleur de porte à encastrer (10-880-02) et le module d'extension (10-881-01).

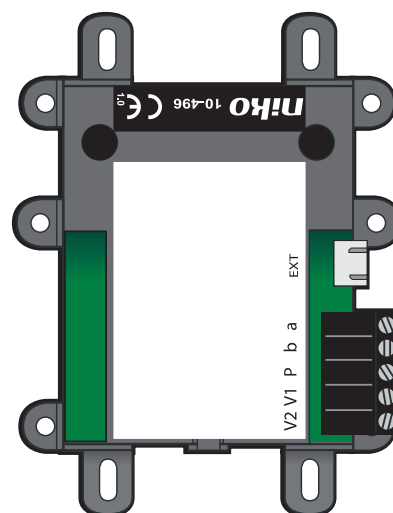

## 10-496

4 year warranty

Niko Contrôle d'accès - module caméra à encastrer avec caméra couleur pour intégration dans des panneaux existants

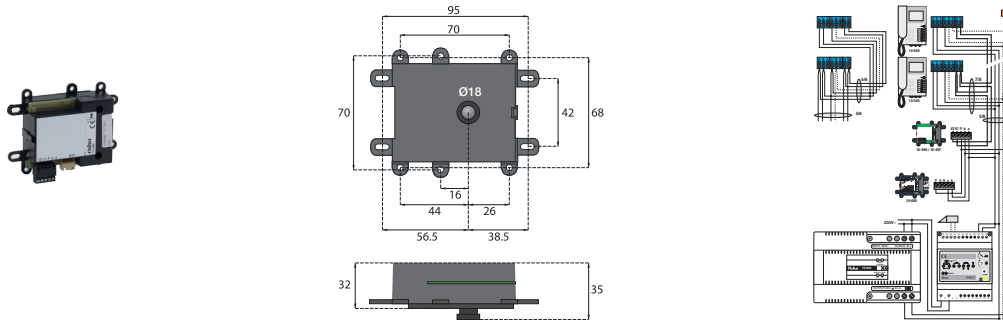

Ce module caméra à encastrer peut être intégré sans problème dans un panneau frontal existant ou dans votre propre projet. La caméra peut être utilisée en combinaison avec le parlophone à encastrer 10-880-01 et le module d'extension 10-881-01.

peut être intégré derrière les capots protecteurs frontaux fournis par le propriétaire

- caméra couleur, capteur CCD, 380 TVL
- orientable manuellement sur  $\pm 7^\circ$  horiz/vert (en combinaison avec le cadre de montage 10-896 ou 10-896-10)
- distance focale:  $f = 3,6 \text{ mm}$
- sensibilité lumineuse 0,2 lux
- angle de détection de  $90^\circ$  en diagonale
- hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,6 m
- sortie vidéo symétrique 1 Vss BAS
- sur la base d'un système vidéo à 6 fils de la gamme Niko Contrôle d'accès
- courant d'entrée:  $I(a) = 0,0 \text{ mA}$ ,  $I(P) = I(P_{\text{max}}) = 112 \text{ mA}$
- température ambiante autorisée:  $-20$  à  $50^\circ \text{C}$
- dimensions: H 80 x l 109 x P 35 mm

