

Swiss Garde 360 Präsenz Aufputzmontage (AP) 2-Kanal

25080


4 Jahre
Garantie

Präsenzmelder für zuverlässige Detektion kleinster Bewegungen in Büros und Aufenthaltsräumen,
2-Kanal, Version für AP-Montage.

- Ideal für Büros, Schulhäuser, Konferenzräume etc.
- Zwei unabhängige Kanäle für Licht und HLK
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Potentialfreier HLK-Kanal



Erfassungsbereich



2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
5 m	-	28 m
8 m	-	30 m

230 V

stand-alone

360 °

ø 13 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 8 m

Aufputz

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25080
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	4.78 mA
Relaiskontakt	10 A
Relaiskontakt 2	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 13 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	37 x 86 x 86 mm
Abmessungen (HxBxT)	86 x 86 x 72 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm ² pro Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer

Zubehör

25440	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch zu Swiss Garde 2-Kanal
3331	Schutzgitter

Abmessungen

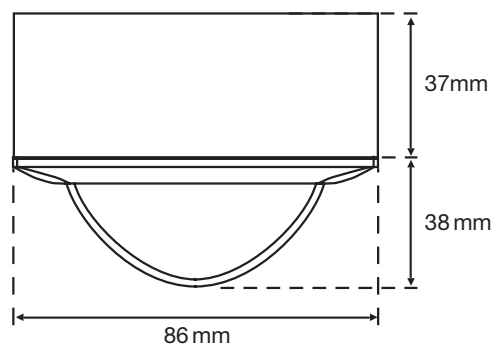

Anschlussplan

