

# Détecteur de présence, KNX®, 4 canaux, 10 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc


25251CH

4 ans de garantie


Ce détecteur de présence avec 4 canaux (180°, 10 A) est compatible avec les systèmes KNX®. Il est réglable en tant que maître ou secondaire. Le détecteur a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 79 mm). Il dispose d'un angle de détection de 180° horizontalement, au sein duquel tous les mouvements sont détectés. Couleur de finition: blanc. Détecteurs secondaires compatibles: 25251CH





### Portée de détection





H	R 	R 	R 
1.0 m	2 m	6 m	3 m
1.5 m	3 m	7 m	3.5 m
2.0 m	4 m	8 m	4 m
2.5 m	4 m	9 m	4.5 m
3.0 m	4 m	10 m	5 m


  
KNX®

  
maître/  
secondaire

  
180°

  
10 m posé  
à 3 m de  
hauteur

  
1 – 3 m

  
boîte  
d'encastrement

**niko**


Données techniques

Numéro d'article	25251CH
Détecteurs secondaires compatibles	25251CH
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.4 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	4 canaux
Temporisation de déconnexion	1 s – 4 h
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	1 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	90 x 90 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	90 x 90 x 54 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

Accessoires

25214CH	Couvercle interne Swiss Garde 300 design STANDARDdue Ø50, couleur blanc
25215CH	Couvercle interne Swiss Garde 300 design STANDARDdue Ø50, couleur noir

Dimensions

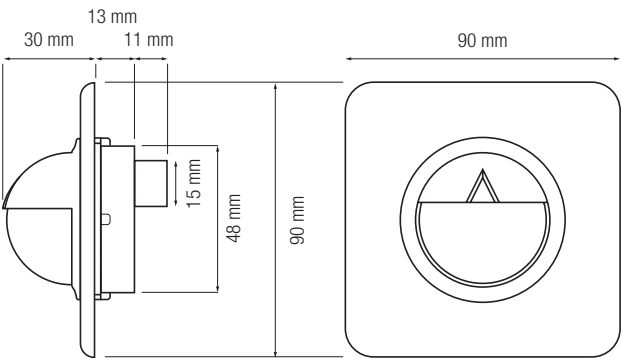

## Schéma de câblage

