

## Tilstedeværelsessensor 360°, Master, 3 DALI zoner, 2 kabel – til indendørs lysstyring

- 2 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabler med MIDI-stik
- Integreret DALI strømforsyning
- Dagslystyring i op til 3 zoner
- For montering planforsænket i loft
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Større rækkevidde via slavesensor type 99-659WA1
- Standby forbrug < 0,45 W
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor 99-657WA2 er beregnet til montering planforsænket i loft og detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 99-659WA1, maks. 10 stk. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik.


Sensoren har 3 separate zoner, som er dagslystyret.

### Indstilling

Indstilling foregår via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-657 i appen) og tilhørende IR-dongle type 41-936 eller IR-fjernbetjeningen type 41-934.

### Funktion

Lyset tændes med betjeningstryk eller automatisk via PIR. Dagslystyringen kan overstyres efter behov. Lyset slukker automatisk via PIR, eller manuelt med betjeningstryk.

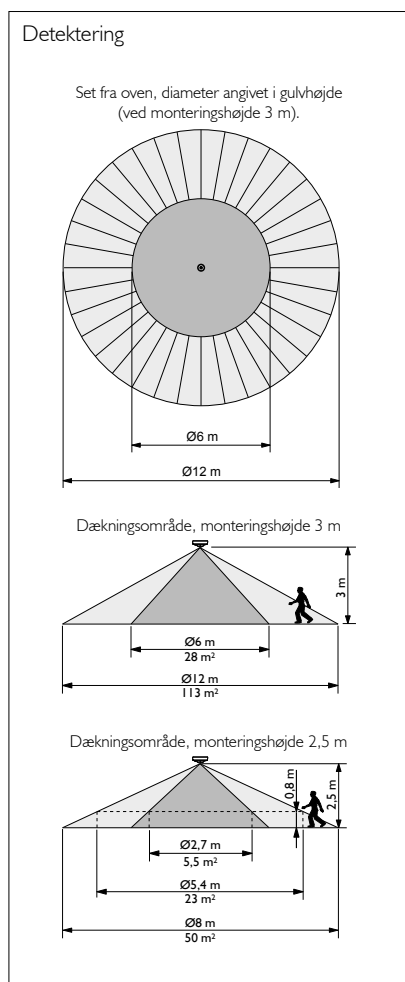

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz  
Effektforbrug 0,45 W

#### Udgang

DALI I-64 enheder  
12 V DC/200 mA  
Slavesensorer op til 10 stk.

#### Performance


Luxområde 100 – 1.000 lux  
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. -  $\infty$   
Detekteringsområde 360°  
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²  
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²  
Monteringshøjde 2,4 – 3 m  
Følsomhed 4 indstillinger  
Kabeldimension Ø95x100 mm  
Kapslingsklasse IP 20  
Farve Ral 9016 (Hvid)  
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

#### Kabel

Type Halogenfri  
H05Z1ZI-F 5G1,5  
Diameter, maks. 11,6 mm  
Længde 2 m

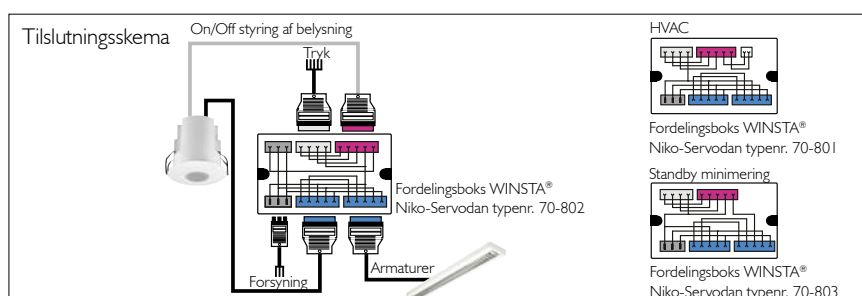

### Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master, 3 zoner	99-657WA2	5703102 209900
DALI Slave	99-659WA1	5703102 209917
IR-dongle	41-936	5703102 209542
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927