

# Détecteur de mouvement, KNX®, 2 canaux, 8 m, IP54, pour montage encastré

351-25010

4 ans de garantie

Détecteur de mouvement maître-secondaire, idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Contrôle d'éclairage constant pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique. Couleur de finition: blanc.


- Combinaison maître / secondaire possible
- Design très compact
- Valeur IP élevée (IP54)

Détecteur de mouvement pour utilisation dans des applications telles que toilettes, dressing, ...

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Le détecteur peut être placé dans deux positions :
  - Noyé dans le plafond (design)
  - Dépassant légèrement du boîtier (portée maximale)
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
  - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
  - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC



## Portée de détection

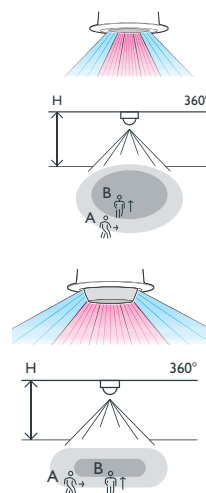

H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	351-25010
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Temporisation de déconnexion	1 s – 24 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 8 m posé à 4 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 5 m
Diamètre de foret	38 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	44 x 44 x 8 mm
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 x 51 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc

## Dimensions

