



# Tweevoudige dimbediening met leds

De tweevoudige dimbediening heeft twee groepen van drie actieknoppen. Hiermee kan de bewoner twee lichtpunten of twee groepen lichtpunten op- of neerdimmen. De dimbediening is uitgerust met amberkleurige indicatieleds om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.

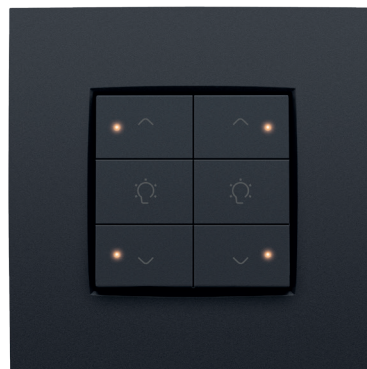















**Tweevoudige dimbediening met leds**

De tweevoudige dimbediening heeft twee groepen van drie actieknoppen. Hiermee kan de bewoner twee lichtpunten of twee groepen lichtpunten op- of neerdimmen. De dimbediening is uitgerust met amberkleurige indicatieleds om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.



**VOLLEDIG APPARAAT**



	<b>100-52046</b>	Stuks: 6		<b>101-52046</b>	Stuks: 6		<b>102-52046</b>	Stuks: 6
	<b>104-52046</b>	Stuks: 6		<b>121-52046</b>	Stuks: 6		<b>122-52046</b>	Stuks: 6
	<b>123-52046</b>	Stuks: 6		<b>124-52046</b>	Stuks: 6		<b>154-52046</b>	Stuks: 6
	<b>157-52046</b>	Stuks: 6		<b>161-52046</b>	Stuks: 6		<b>200-52046</b>	Stuks: 6
	<b>220-52046</b>	Stuks: 6		<b>221-52046</b>	Stuks: 6			

**100-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, cream



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: cream.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, cream. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**101-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, white



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, white. Drukknoppen om te dimmen bestaan in eenvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**102-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, light grey



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: light grey.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, light grey. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: light grey (in de massa gekleurd)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**104-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, greige



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: greige.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, greige. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatielampje (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaalt je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: greige (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S5005-Y50R).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**121-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, sterling



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: sterling.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, sterling. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**122-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, anthracite



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: anthracite.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, anthracite. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE






**123-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, bronze



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, bronze. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: bronze gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



# 124-52046

4 year warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, dark brown



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: dark brown.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, dark brown. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: dark brown gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**154-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, white coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, white coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**157-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, champagne coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: champagne coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, champagne coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**161-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, black coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, black coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**200-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, piano black coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: piano black coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, piano black coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**220-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, steel grey coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: steel grey coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, steel grey coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look steel grey, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



**221-52046**

**4** year  
warranty

## Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, gold coated



Met deze drukknop dim je twee lichtpunten of lichtkringen. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: gold coated.

Dubbele dimbediening met led voor Niko Home Control, gold coated. Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatieled (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. Op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middenste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE

