

Bewegingsmelder, 1 kanaal, 30 m, inbouw

Bewegingsmelder, 230 Vac, 360°, 1 kanaal, 30 m, inbouw, rond of vierkant

- De bewegingsmelder voor elke grote ruimte
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
- Te verkrijgen in ronde en vierkante afwerking
- Kan tot 8 meter hoog geplaatst worden
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Bewegingsmelder voor grote vergaderzalen, loodsen....

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Dankzij de 3 PIR-sensoren ben je altijd zeker van uitstekende detectie.



Deze detector bestaat in de volgende varianten.

	Inbouw-referentie	Optionele opbouwdoos
rond	351-25065	351-25420
vierkant	351-25060	351-25400


NIEUW



Afmetingen



Instellingen



350 W



2300 W



5-2000 lux



IP20



max. 30 m



flush mounting



360°



10 s - 20 min

Technische gegevens


4 year warranty

Referentiecode	351-25060 (vierkant) 351-25065 (rond)
Afmetingen in mm (HxBxD)	88 x 88 x 86 (vierkant) Ø 105 x 86 (rond)
Afmetingen zichtbaar in mm (HxBxD)	88 x 88 x 50 (vierkant) Ø 105 x 50 (rond)
Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 - 60 Hz
Relaiscontact	NO (max.10 A)
Maximale belasting gloeilampen / 230V-halogenenlampen	2300 W
Maximale belasting laagspanningshalogenenlampen	1150 VA
Maximale belasting (niet-gecompenseerde) fluorescentielampen	1150 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Detectiehoek	360°
Detectiebereik IR	max. 26 m bij 3 m hoogte
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux
Uitschakelvertraging	10 s - 20 min
Beschermingsgraad	IP20
Montagehoogte	2 – 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1 kanaal
Markering	CE


Accessoires

IR-afstandsbediening gebruiker	351-25310
IR-afstandsbediening installateur	351-25320
Universele afstandsbediening voor smartphone	350-41936
Opbouwdoos	351-25420 (rond) 351-25400 (vierkant)

Aansluitschema's

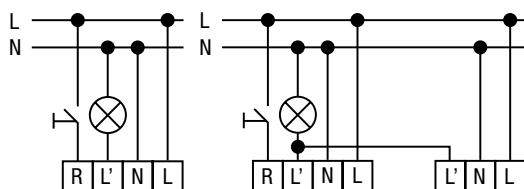

Detectiegebied

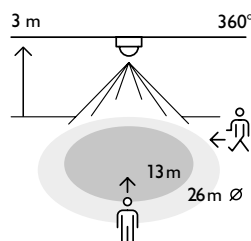

⌄	⏏	⏏
2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m

Opbouwdoos

