

Swiss Garde 360 Presence DALI Maître, 16 m, rond, couleur blanc

26004


4 ans de garantie

Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Broadcast). Commande d'éclairage constante pour 1 zone. Démarrage facile via une application, une télécommande ou une unité de contrôle. Max. 10 détecteurs secondaires sont câblés au moyen d'un câble de commande. Couleur de finition: blanc.
Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications DALI Broadcast dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires DALI
- Commande d'éclairage constante et fonction veille
- Alimentation DALI intégrée pour une charge allant jusqu'à 100 mA/50 ballasts DALI



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)



DALI



maître



360°



ø 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 6 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	26004
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Broadcast
Consommation électrique maximale	0.4 W
Consommation électrique maximale	1.74 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre maximal de zones de variation	1
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25351	Télécommande PIR DALI
25273	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur noir
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25422	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur noir
25276	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur blanc
25277	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur noir
25421	Boîte pour montage en saillie Swiss Garde IP44 RA, rond, couleur blanc
25330	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur blanc
25331	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur noir
25332	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur alu
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

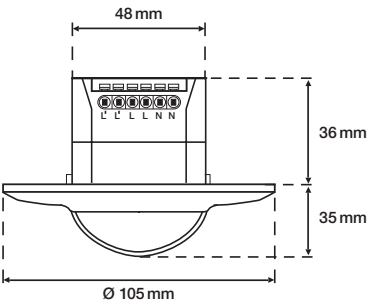


Schéma de câblage

