

Swiss Garde 360 Presence DALI Master 16 m, prostokątny

26003

4 lata gwarancji

DALI w trybie „broadcast”, wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m, do montażu sufitowego podtynkowego.

Główny czujnik obecności do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469



- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI

Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8 m)



DALI



nadrzędny



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko

26003 - 09-05-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	26003
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast
Maksymalne zużycie energii	0.4 W
Maksymalne zużycie energii	174 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Maksymalna liczba stref ściemniania	1
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	0 – 45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 35 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25351	Pilot na podczerwień PIR DALI
25400	AP ramka prostokątna Swiss Garde
25336	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały
25337	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny
25324	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
3331	Siatka ochronna

Wymiary

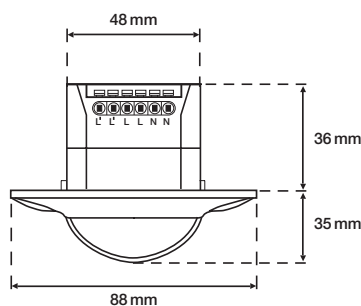

Schemat elektryczny

