


Interrupteur simple connecté, socle, 10 A, Zigbee®, Swiss line

101-72111-41

4 ans de garantie

L'interrupteur simple Zigbee® connecté, Swiss line, est doté d'un contact de commutation permettant de changer l'éclairage. Il contient un émetteur et un récepteur qui peuvent communiquer sans fil avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control.

Vous pouvez utiliser l'interrupteur simple connecté pour remplacer un interrupteur classique. Il est équipé d'un terminal d'extension de sorte que, en combinaison avec un bouton-poussoir classique, il peut facilement remplacer l'interrupteur permutateur ou multivoie. L'interrupteur simple connecté peut commuter son propre contact. Une fois qu'il a été connecté au hub intelligent sans fil pour Niko Home Control, vous pouvez configurer des fonctionnalités additionnelles avec le logiciel de programmation Niko Home Control. Vous pouvez par exemple ajouter l'interrupteur à une ambiance ou à une action tout éteint. Il est possible de déconnecter la commande de son contact intégré. Ainsi, vous avez toute latitude pour configurer séparément le contact de commutation et les commandes via le logiciel de programmation. L'interrupteur simple Zigbee® connecté, Swiss line, se présente avec un ensemble cadre d'adaptation et un cadre de transition blanc aux dimensions externes de 60 x 60 mm.

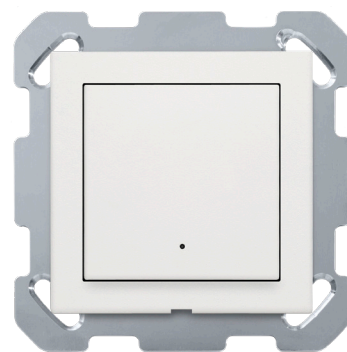

Données techniques

Interrupteur simple connecté, socle, 10 A, Zigbee®, Swiss line

- Charge max. canal: 10 A
- Courant d'appel maximal: 100 A
- Méthode de montage : boîte d'encastrement
- Hauteur de montage : 110 - 120 cm
- Modification des réglages :
 - Mode autonome: boutons sur le panneau avant, derrière l'enjoliveur
 - Mode connecté: logiciel de programmation Niko Home Control ou appli Niko Home
- Longueur de câble max. interrupteurs d'extension : 50 m
- Portée maximale (du commutateur au hub intelligent) : 10 m
- Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz
- Couleur des LED: blanc
- Profondeur d'encastrement: 40 mm
- Nombre maximum par installation: 50 appareils Zigbee® connectés
- Marquage: CE
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Protocole de communication: Zigbee® 3.0
- Puissance radiofréquence maximale: 10 dBm
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz
- Compatibilité du système: talks with Homey (Zigbee®)
- Température d'ambiance: 0 – 40 °C
- Degré de protection: IP20
- Type de boîte d'encastrement requis

niko

- profondeur : min. 40 mm (espace de câblage inclus)
- fixation par vis : 78 mm diagonal (pour une seule application)
- diamètre intérieur de la boîte : min. 60 mm
- entraxe horizontal des boîtes multiples : 60 mm
- entraxe vertical des boîtes multiples : 60 mm
- Poids: 90 g
- Capacité de fil: – 1 x 2,5 mm² par borne de raccordement
- Dimensions (HxLxP): 77 x 77 x 29 mm
- Marques de certification: Zigbee Certified Product



Dimensions

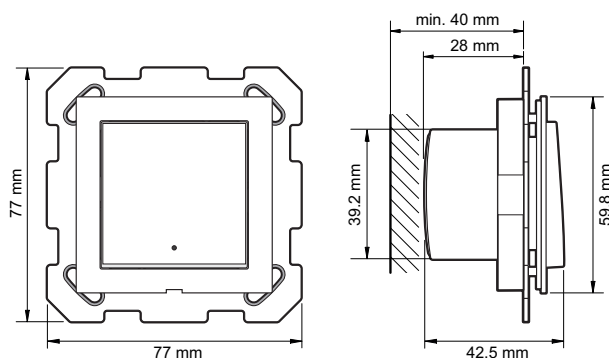


Schéma de câblage

