

Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär 30 m, eckig

25464

4 Jahre
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55.


Farbausführung: weiss

Kompatible Master-Detektoren: 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich

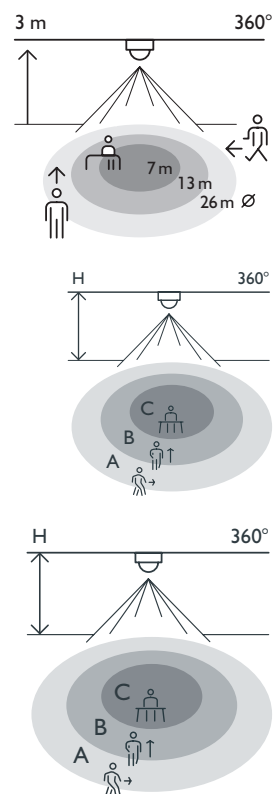

230 V



Sekundär



360°



ø 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25464
Kompatible Master-Detektoren	25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25324	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter

Abmessungen

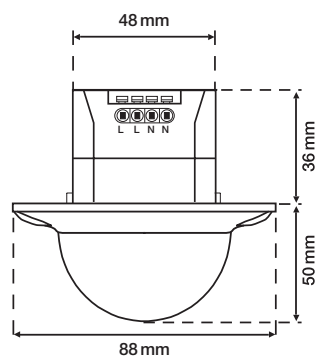

Anschlussplan

