

Swiss Garde 300 UP, weiss

25290CH

4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder für UP-Wandmontage.


Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiss

- Ideal über Türen und Aufzugseingängen oder Einsatz in Schalterprogrammen
- Wandmelder für Treppenhäuser, Korridore, Keller und Garagen
- Mit horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich (auch über Türen und Zugängen)



Erfassungsbereich

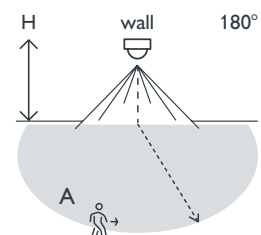

H ↓ m	A Across → m
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m bei
einer Höhe
von 3 m



1 – 3 m



Unterputzdose

niko

25290CH - 12-06-2025


Technische Daten

Artikelnummer	25290CH
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 70 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25270UP	IP55 Set UP, weiss
25271 UP	IP55 Set UP, schwarz
25272UP	IP55 Set UP, grau
3331	Schutzgitter

Abmessungen

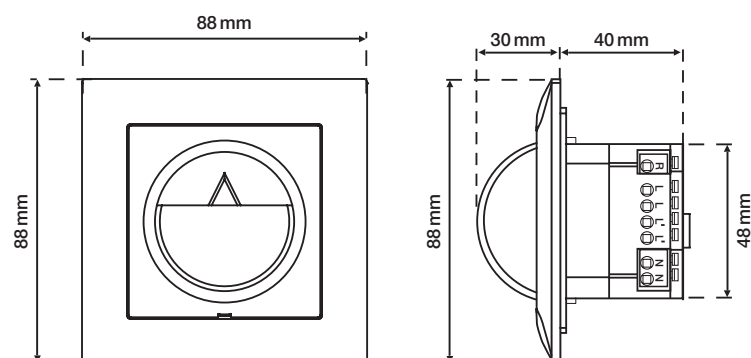

Anschlussplan

